

新月

CRESCENT











設計靈感

月在中國文化的蒼穹里，不知激蕩了多少詩人內心的潮汐。月的陰晴圓缺如同人生之悲歡離合，潮起潮落。人們歌頌月的圓滿，然缺月才是常態，新月透過旋轉的動態結構描述這一份更貼近於生命本質的美。兩種不同大小的新月以各種旋角組構出無限的視覺想像，提供更多自由創作的空間。新月適用於空間造景、玄關、餐桌或梯間。


產品特色

- 新月燈板可100度上下旋轉出不同的弦月，呈現豐富視覺變化與光影效果。
- 燈板雙面散發舒柔光不刺眼不炫光，前後皆可觀賞。
- 兩種尺寸多種配色，滿足不同的空間需求。
- 極佳的散熱與電源設計，有效地為延長燈具壽命，確保使用安全。
- LED晶片優化抗光衰並通過IEC62471的光生物測試。

規格

產品	新月吊燈 S	新月吊燈 L
型號	XL44-10P	XL44-2XP
光源	LED	LED
用電量	4.5瓦	6.5瓦
光通量	330 流明	470 流明
電壓	100~240V 50/60Hz	110V 或 220V 50/60Hz
色溫	3000K	3000K
演色性	90 CRI	90 CRI
推估壽命	50,000+小時	50,000+小時
調光	不可調光	可搭配相位調光器 (需另購)
吊線	環保熱塑彈性線，2米 (可調整)	環保熱塑彈性線，2米 (可調整)
頂蓋	10cm圓形霧黑烤漆鋼	10cm圓形霧黑烤漆鋼
淨重	1.1kg	2kg

尺寸 (unit:mm)

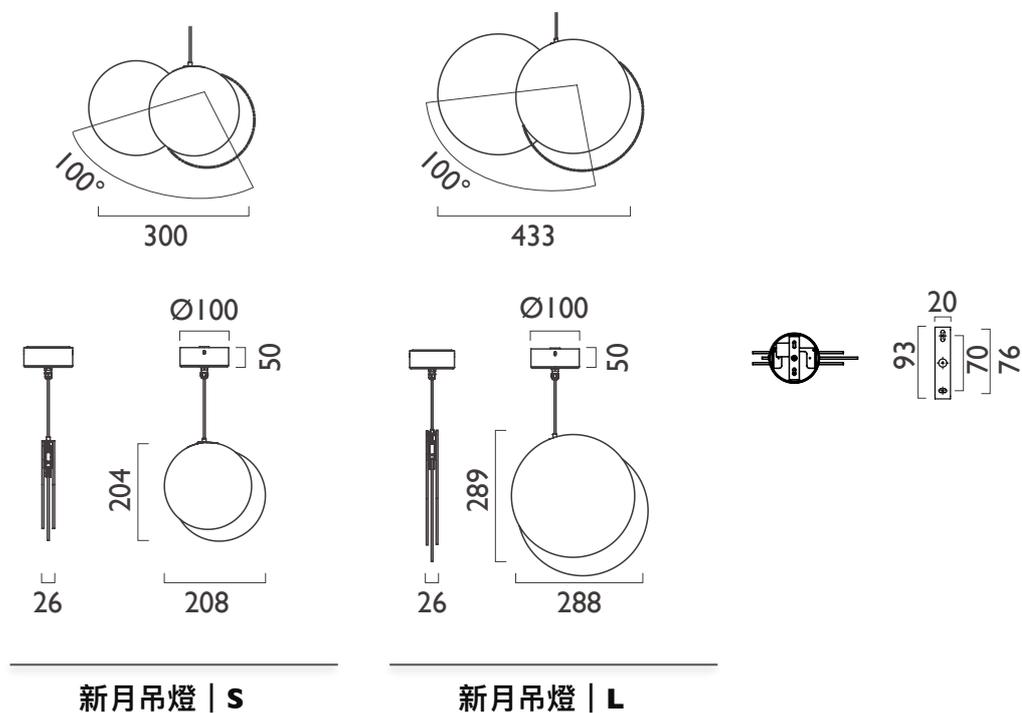

設計師

陳德勝、李穎宣


材質

微曲鏡PMMA光板
陽極鋁


配色選項

霧黑
霧銀
玫瑰金
橄欖綠

照度

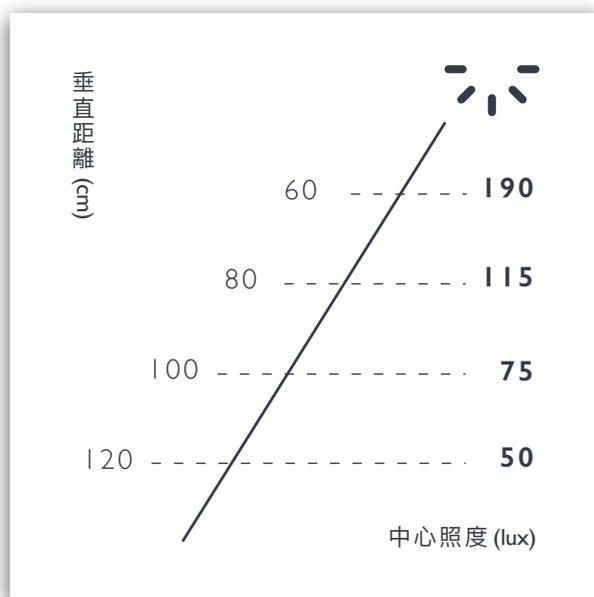

新月吊燈 | S

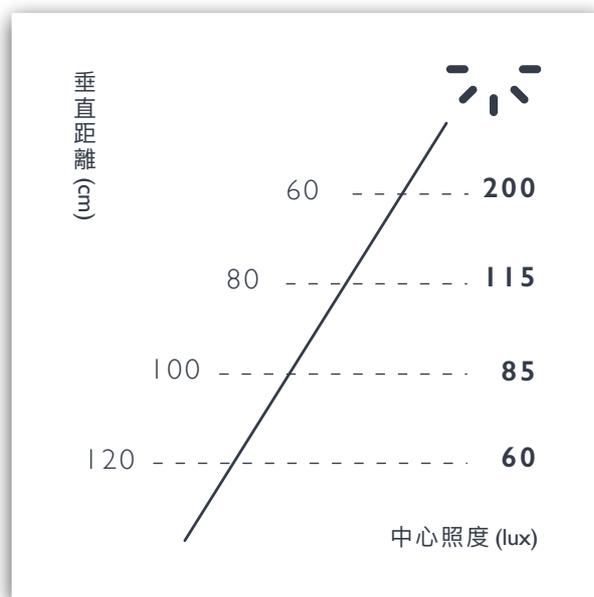


新月吊燈 | L


註：以上照度量測於光板旋轉至最低點時。

其他安裝選項 (unit:mm)


A. $\varnothing 180$ 40 蜘蛛吸頂盒 (可安裝1-5盞)

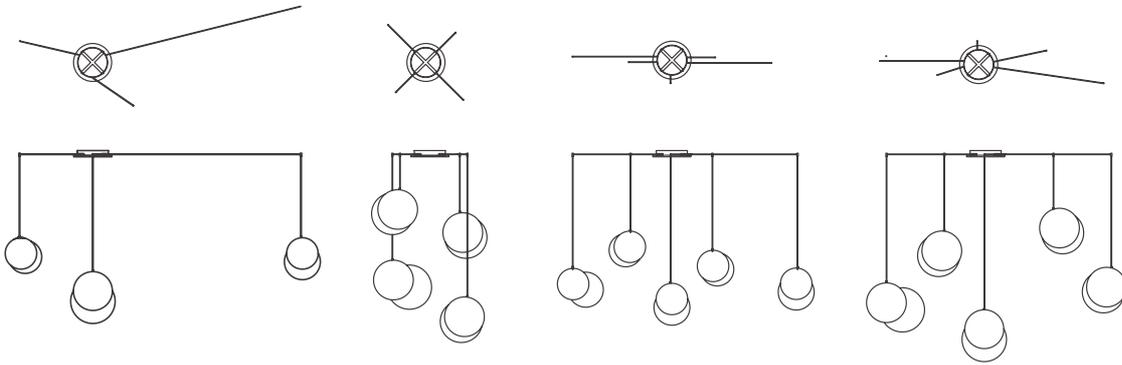


B. 訂製圓盤吸頂

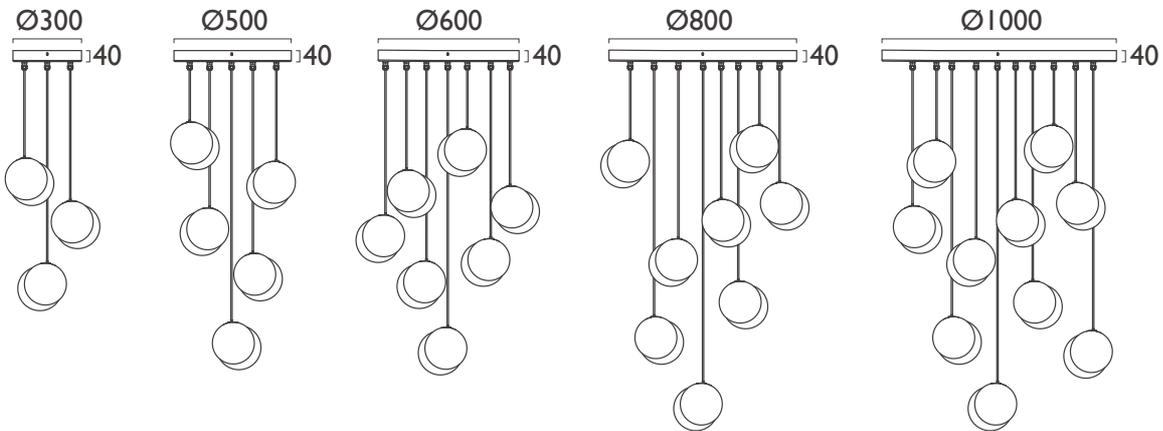

C. 線性吸頂

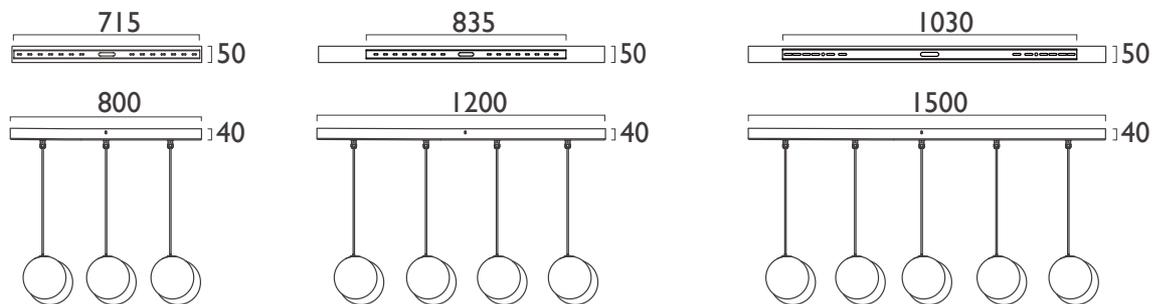



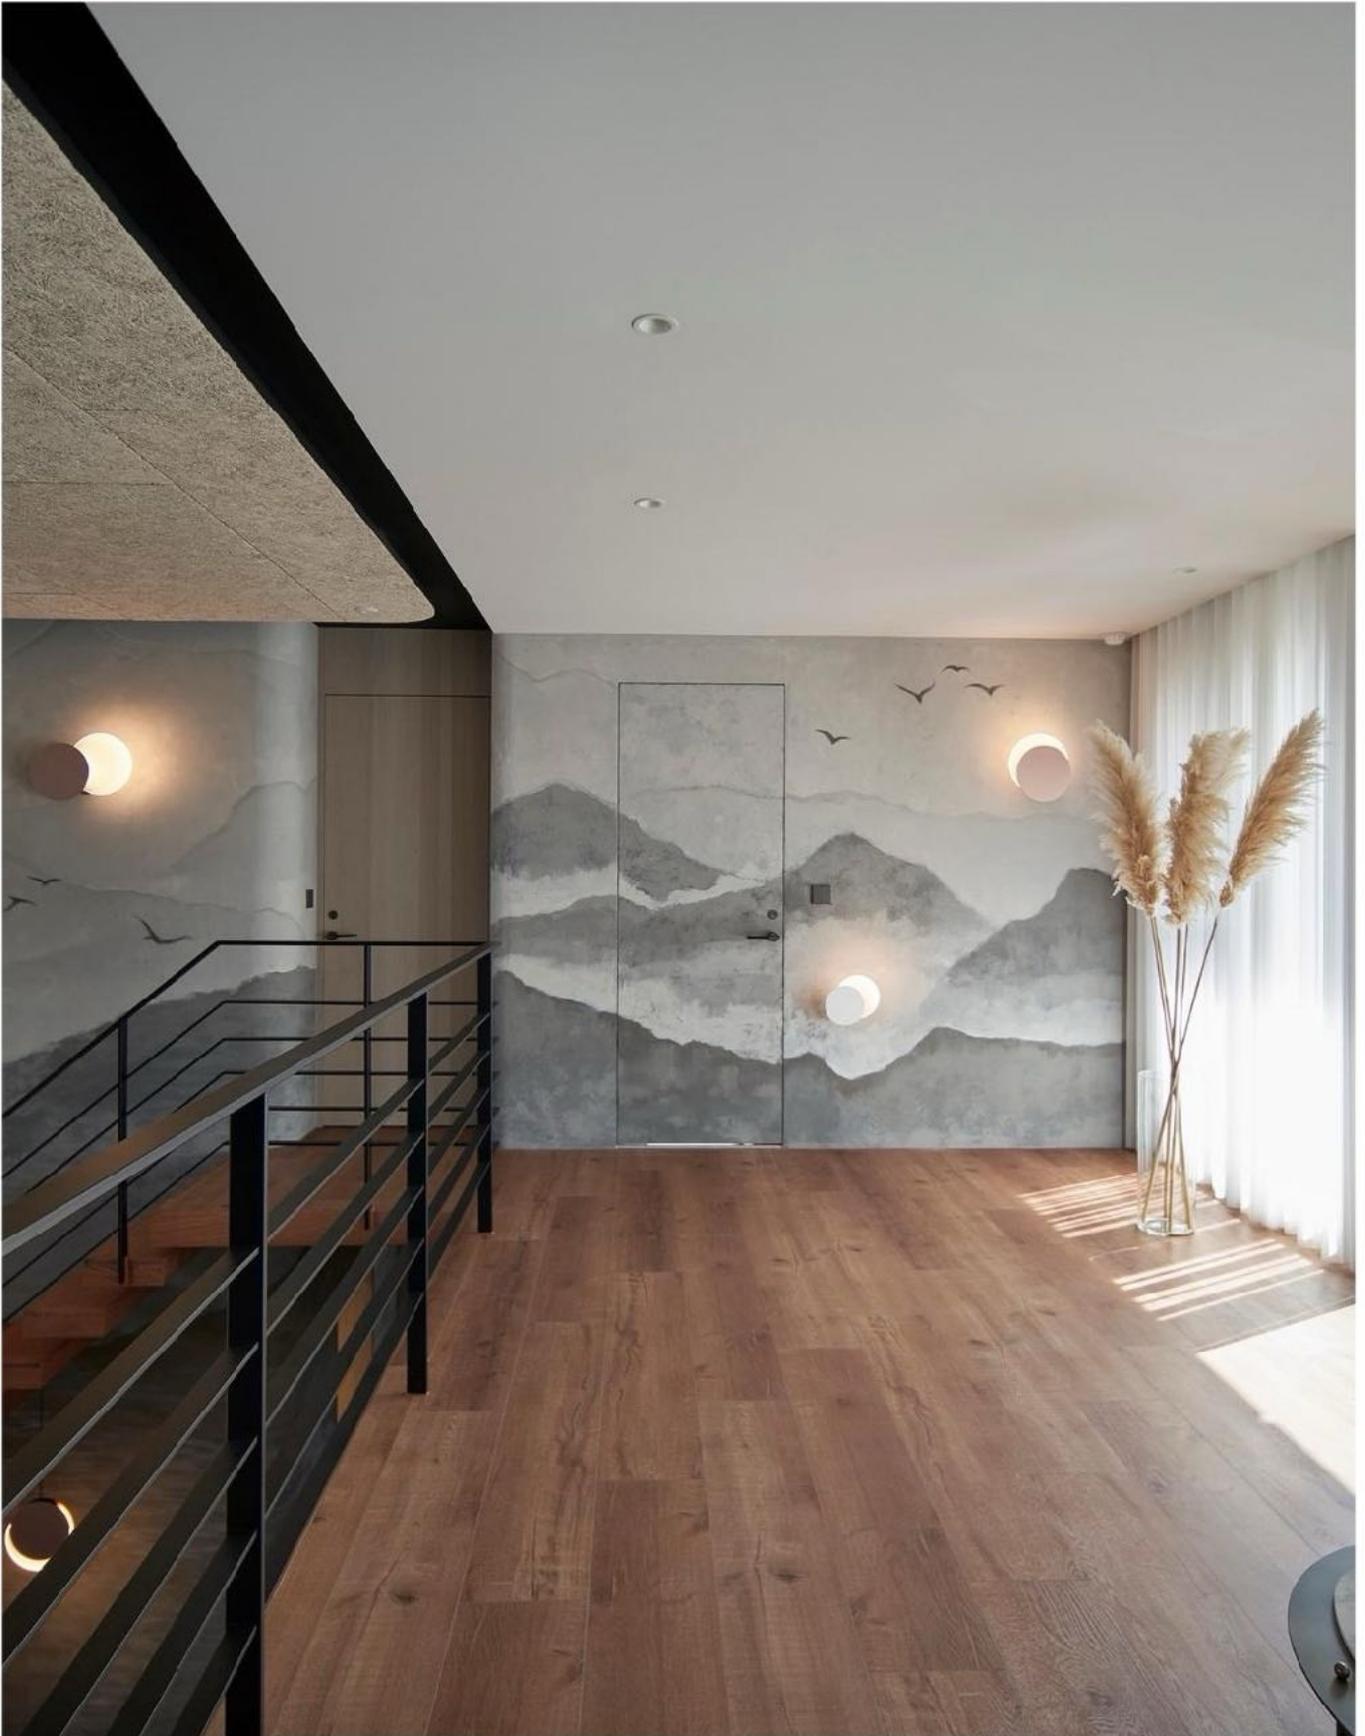






規格



產品	新月壁燈-S	新月壁燈-L
型號	XL44-10W	XL44-2XW
光源	LED	LED
用電量	4.5瓦	6.5瓦
光通量	330 流明	470 流明
電壓	100~240V 50/60Hz	110V 或 220V 50/60Hz
色溫	3000K	3000K
演色性	90CRI	90CRI
推估壽命	50,000+小時	50,000+小時
調光	不可調光	可搭配相位調光器 (需另購)
牆蓋	Ø7.5cm管狀陽極鋁	Ø7.5cm管狀陽極鋁
淨重	0.8kg	1.2kg

尺寸 (unit:mm)

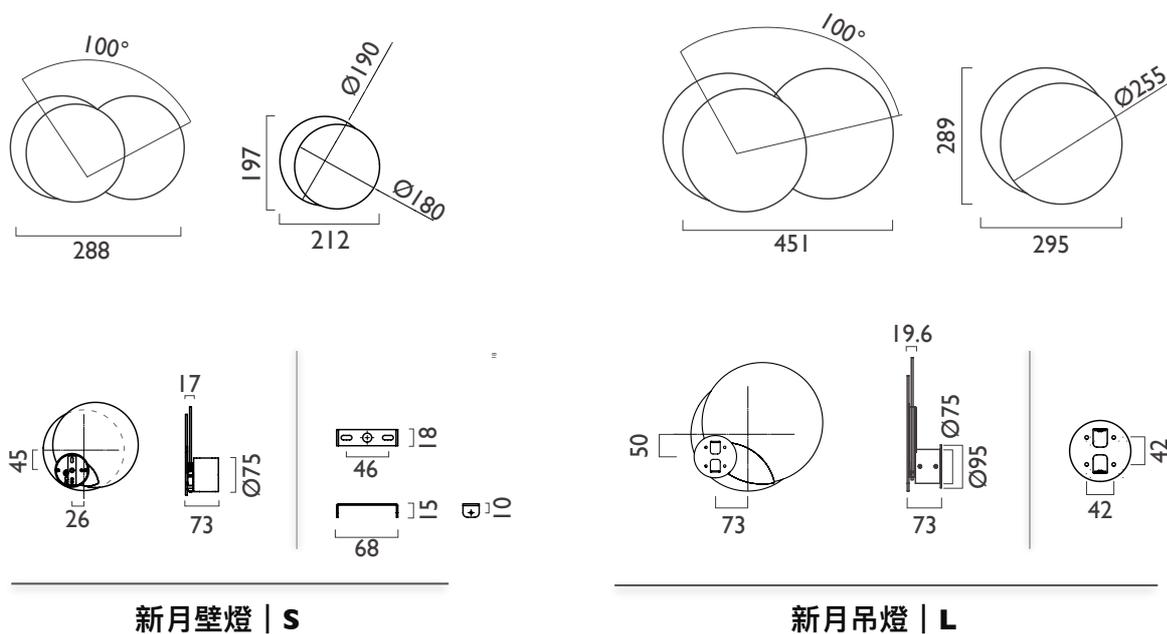

設計師

陳德勝、李穎宣

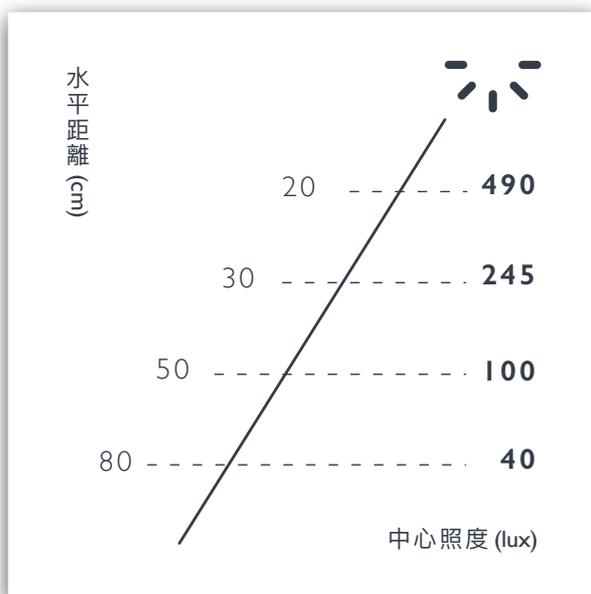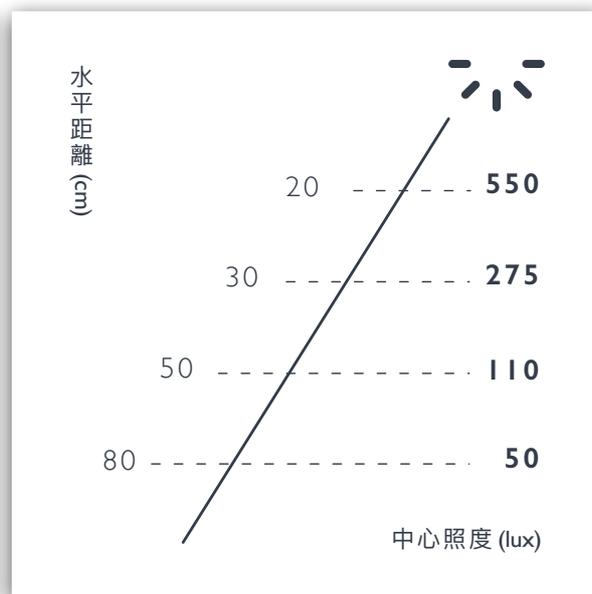
材質微曲鏡PMMA光板
陽極鋁**配色選項**霧黑
霧銀
玫瑰金
橄欖綠**照度****新月壁燈 | S****新月壁燈 | L**

註：以上照度量測於光板旋轉至最大時。




新月 | 朦
CRESCENT Dim



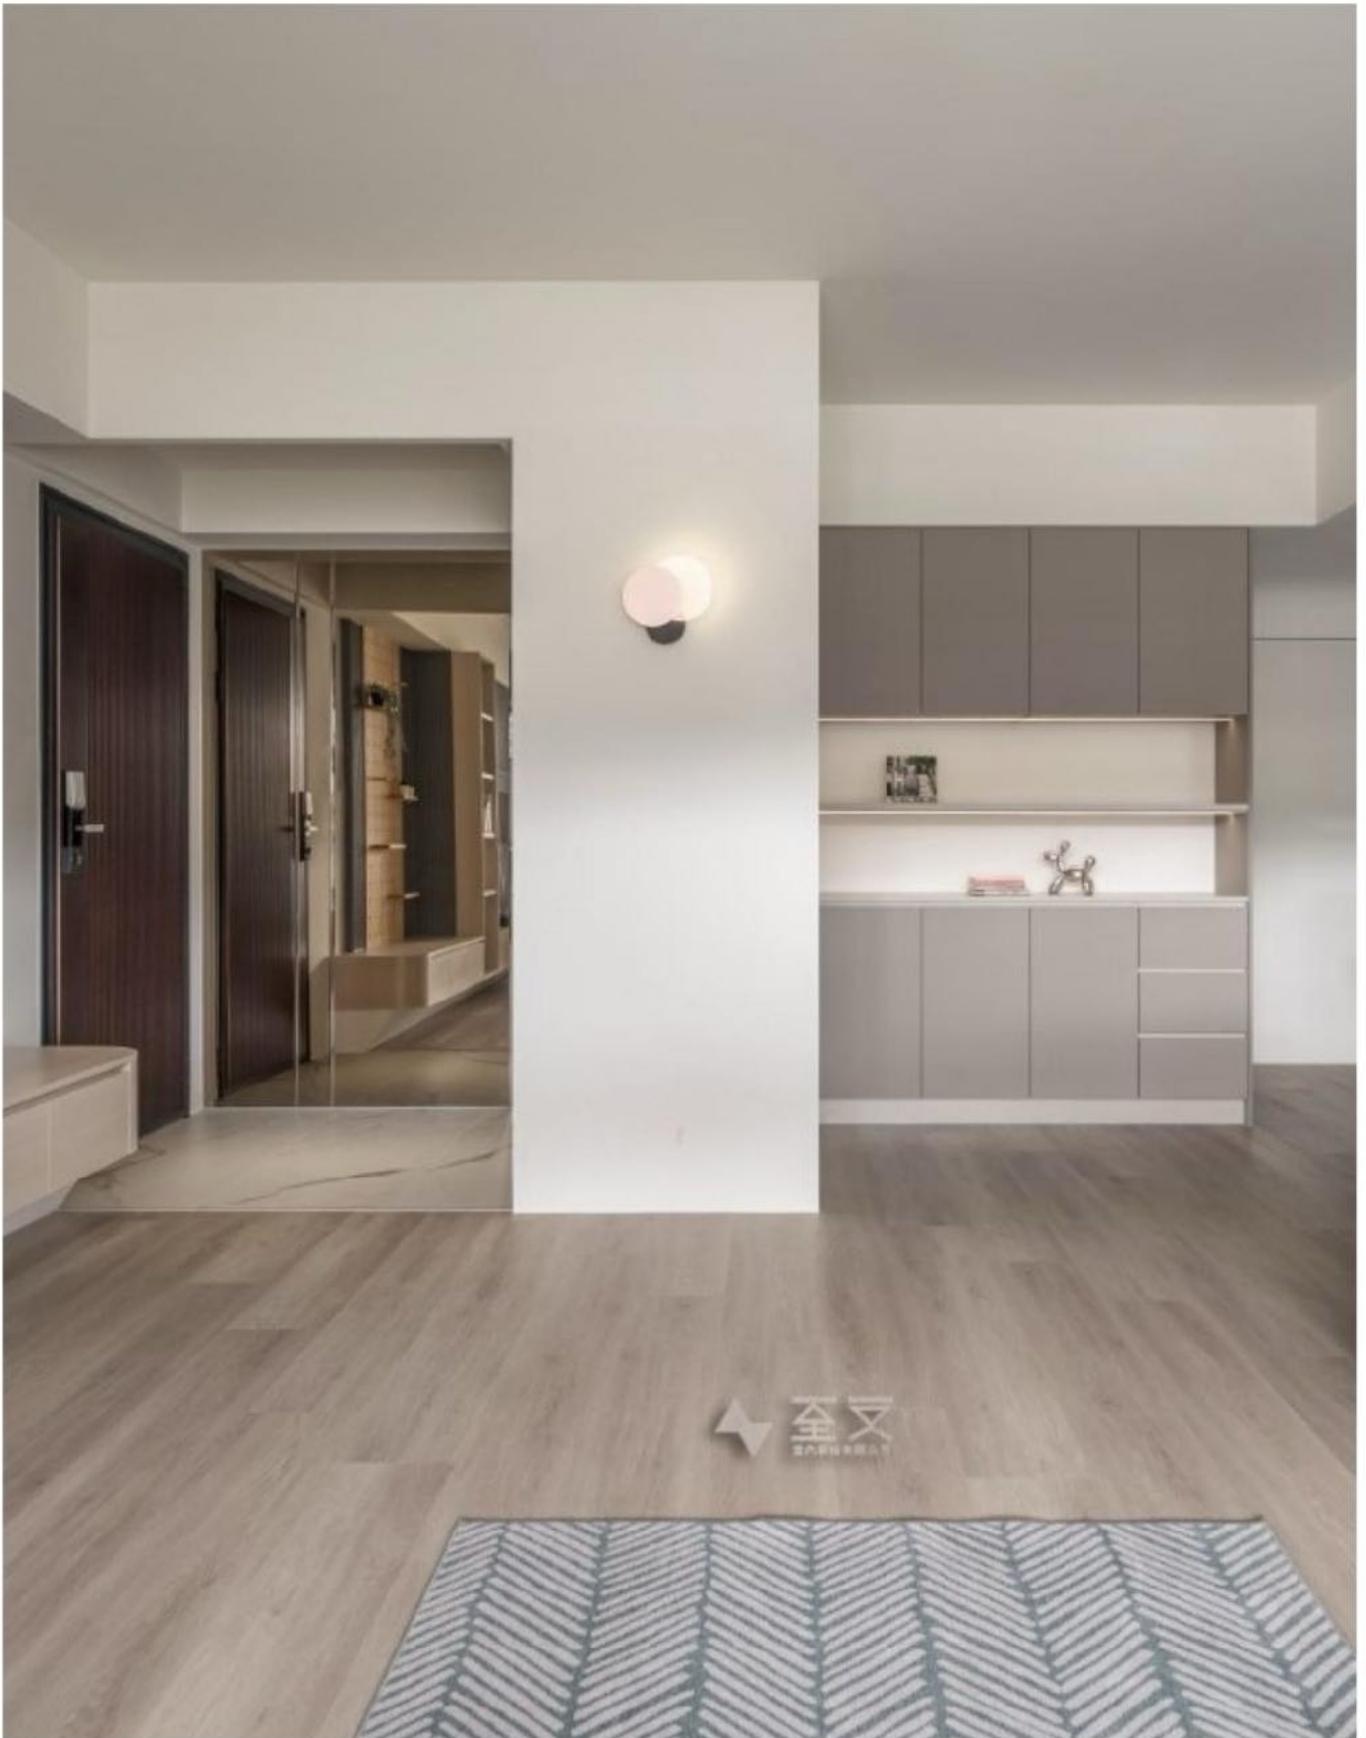



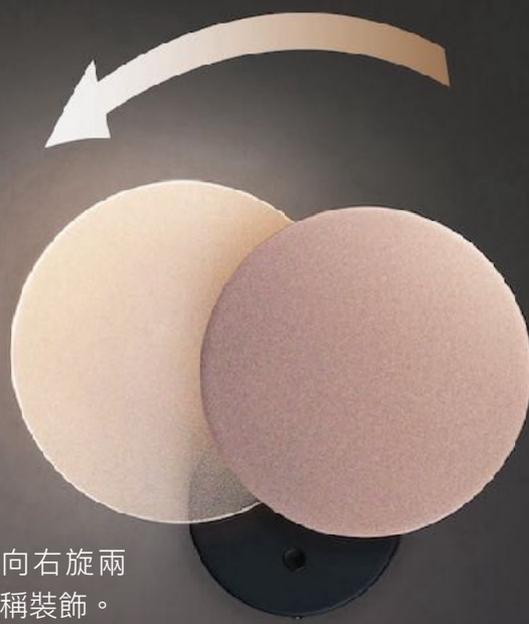

偏心更有戲

光板偏心設計，有向左或向右旋兩款，適合床頭或是鏡前的對稱裝飾。

觸控調光，一指搞定


燈座上的觸控調光，長觸可變化亮度，短觸開關，具亮度記憶功能，操作便利一指即可變化空間的明暗與氛圍。



規格

產品	新月 朦DL	新月 朦DR
型號	XL44-2130W	XL44-1130W
光源	LED	LED
用電量	5瓦	5瓦
光通量	320 流明	320 流明
電壓	100~240V 50/60Hz	100~240V 50/60Hz
色溫	2700K	2700K
演色性	90CRI	90CRI
推估壽命	50,000+小時	50,000+小時
調光	觸控調光	觸控調光
牆蓋	12cm 圓型霧黑烤漆鋼	12cm 圓型霧黑烤漆鋼
淨重	0.75kg	0.75kg


尺寸 (unit:mm)

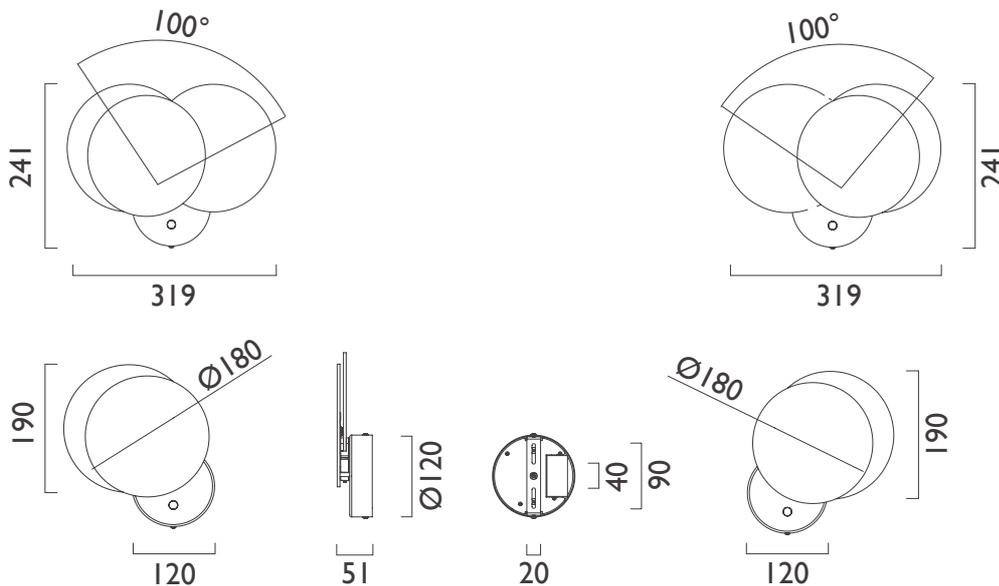

新月 | 朦DL

新月 | 朦DR

照度

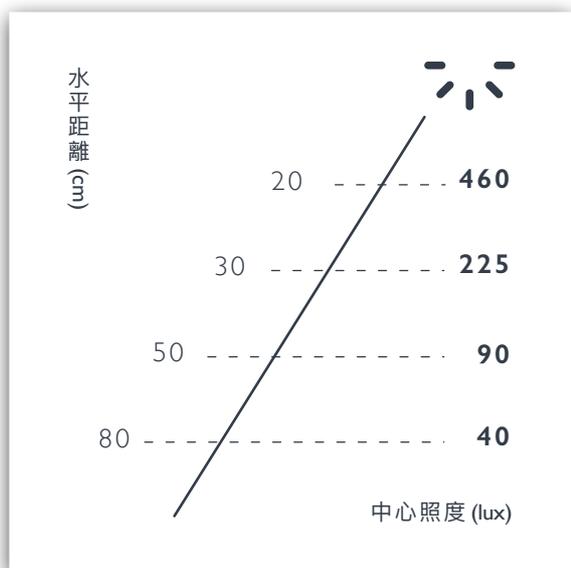

新月 | 朦

註：以上照度量測於光板旋轉至最大且亮度最高時。

設計師

陳德勝、張婉如

材質

微曲鏡PMMA光板

陽極鋁


烤漆鋼

配色選項

霧黑

玫瑰金



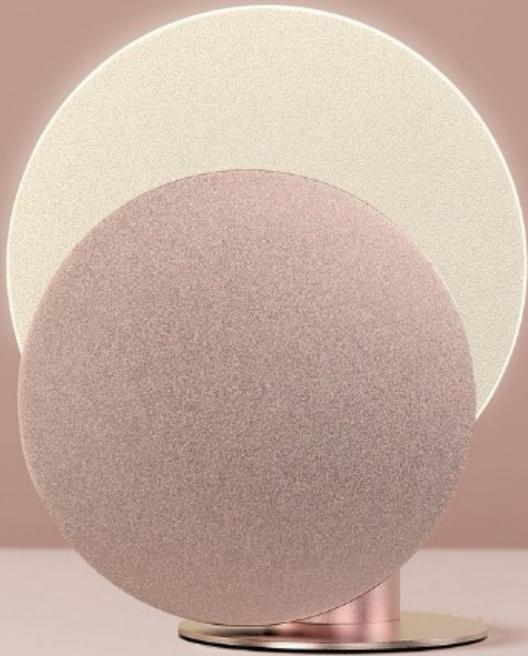











若隱若現的薄紗質感

光板與金屬板相輝映分別呈現觸覺與視覺上的薄紗紋理，表現月的若隱若現的特質。

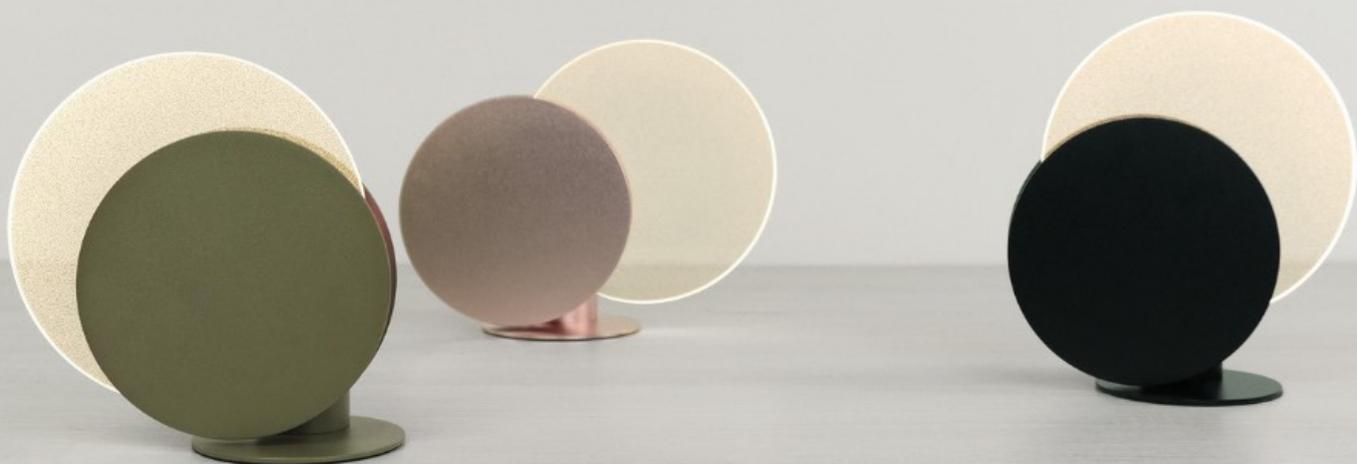


光板旋轉如月之圓缺

燈板可旋轉95度，雙面散發舒柔光不刺眼的溫柔光

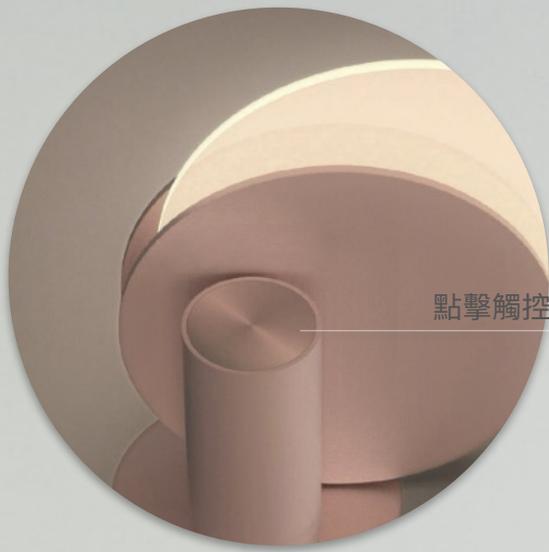

點擊觸控，高低兩段調光

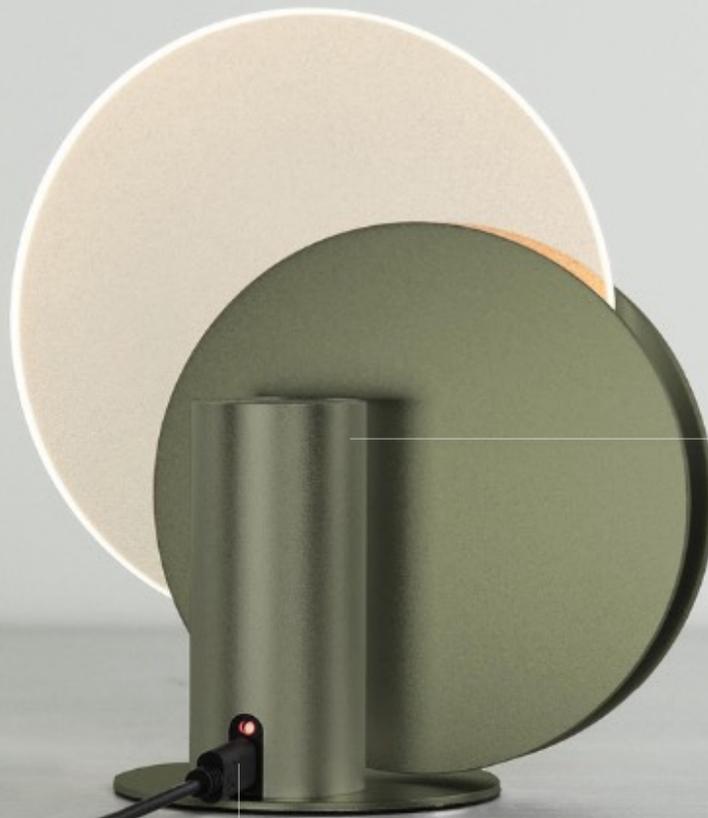

高容量鋰電池，可離線運行達
12~36小時（高~低亮度）

Type C 快速充電




讓滿滿的儀式感，傳遞心意

緞帶提把包裝，方便手提更增添質感，送禮的心意就從遞去的那一刻起。

規格

產品	新月桌燈
型號	XL44-T
光源	LED
用電量	0.6瓦 (高亮度) / 0.2瓦 (低亮度)
輸入電壓	5VIA 電源供應器 (內含)
色溫	3000K
演色性	90 CRI
供電	內置鋰電池可離線使用
離線用時	12小時 (高亮度) ; 36小時 (低亮度)
調光	觸控高低兩段調光
充電線	Type C 接頭, 黑色環保熱塑彈性線 1.5米
淨重	0.55kg

尺寸 (unit:mm)

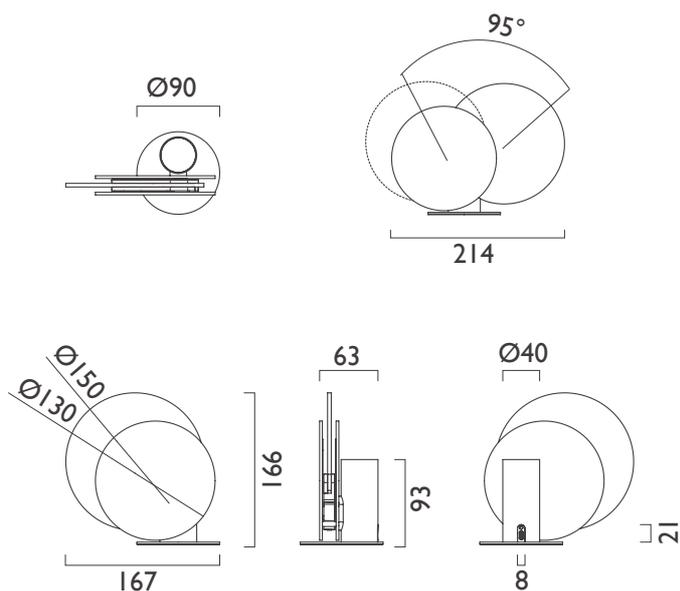

設計師


陳德勝、張婉茹

材質

微曲鏡PMMA光板
陽極或烤漆鋁

配色選項


霧黑
玫瑰金
橄欖綠

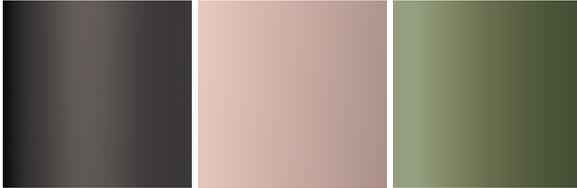







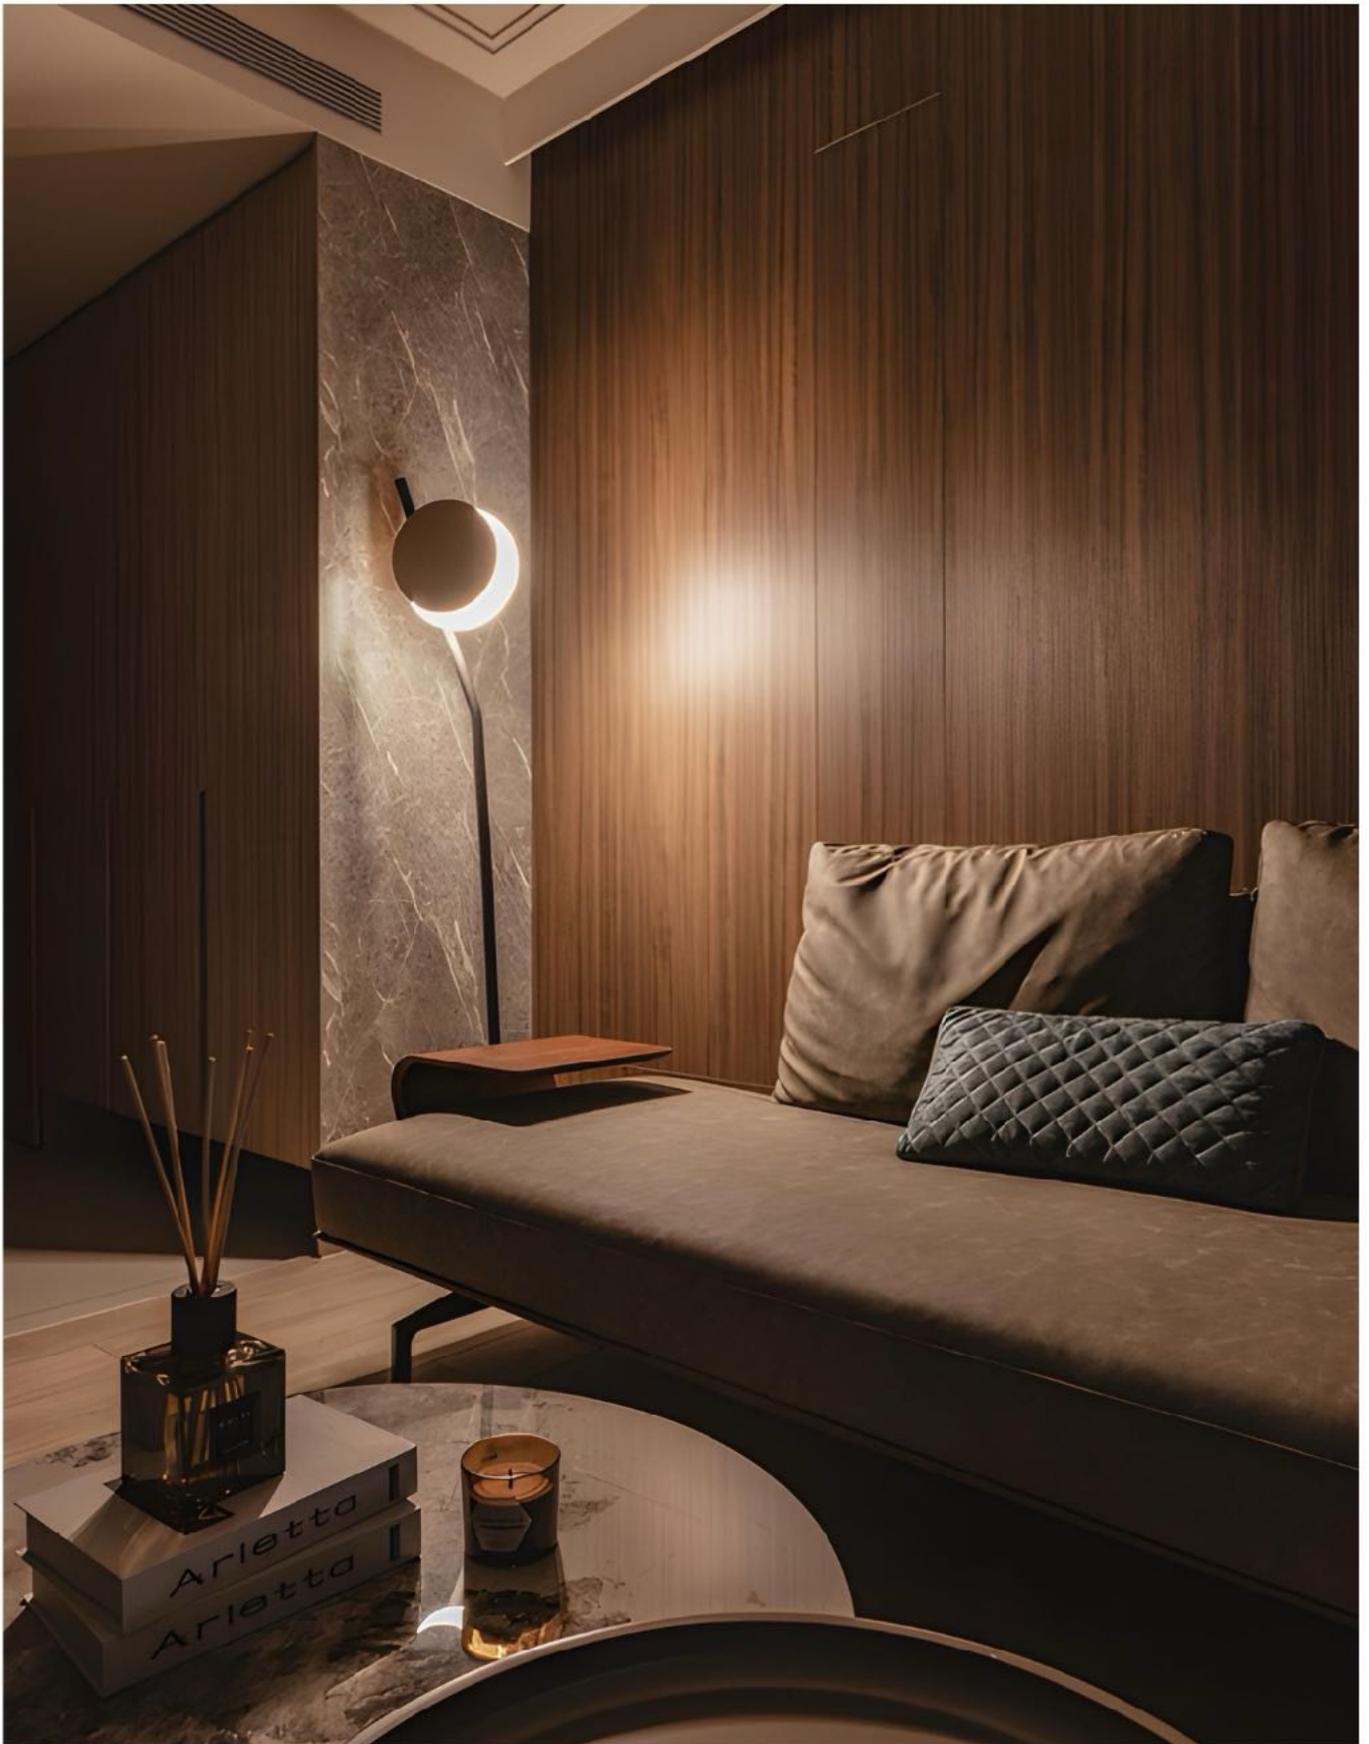



觸控調光，一指搞定

大新月立燈燈桿上的觸控調光點，長觸可變化亮度，短觸開關，具亮度記憶功能，操作便利一指即可變化空間的明暗與氛圍。






小新月立燈觸控調光點位於燈桿頂




規格

產品	新月立燈 S	新月立燈 L
型號	XL44-100F	XL44-200F
光源	LED	LED
用電量	5.5瓦	9瓦
光通量	310流明	470流明
電壓	100~240V 50/60Hz	100~240V 50/60Hz
色溫	3000K	3000K
演色性	90 CRI	90 CRI
調光	全段式觸控調光(位於桿頂)	全段式觸控調光(位於桿身)
線長	環保熱塑彈性線 (黑), 2米	環保熱塑彈性線 (黑), 2米
淨重	4.5 kg	8.1kg

尺寸 (unit:mm)

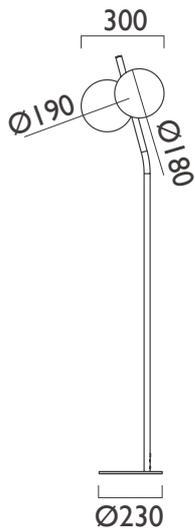

新月立燈 | S

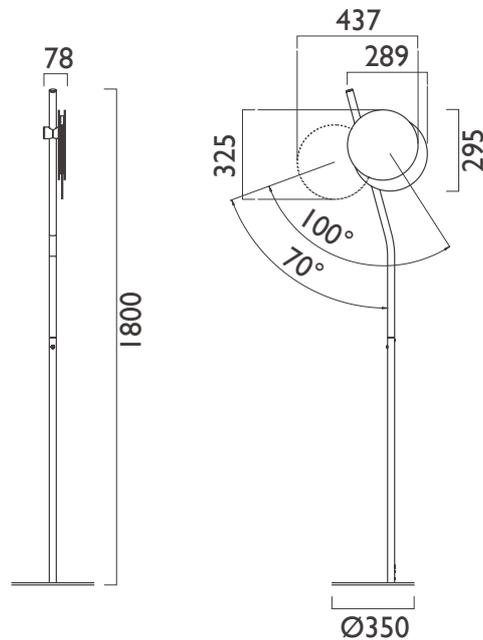

新月立燈 | L

設計師

陳德勝、張婉茹

材質

微曲鏡PMMA光板


陽極鋁

烤漆鋼

配色選項


霧黑
玫瑰金
橄欖綠

照度

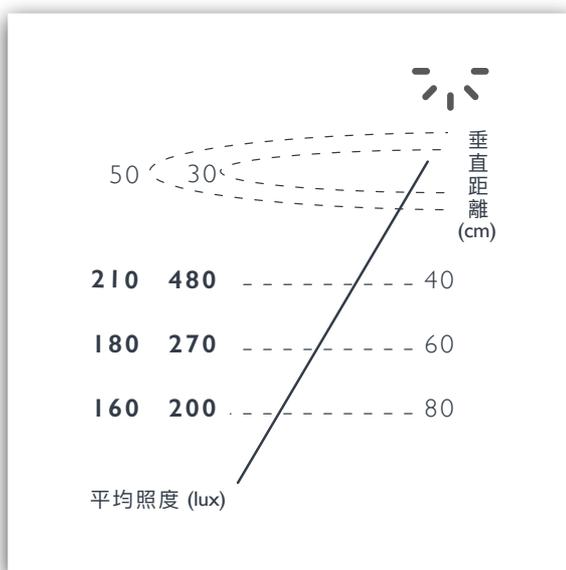

新月立燈 | S

註：以上照度量測於光板旋轉45度時

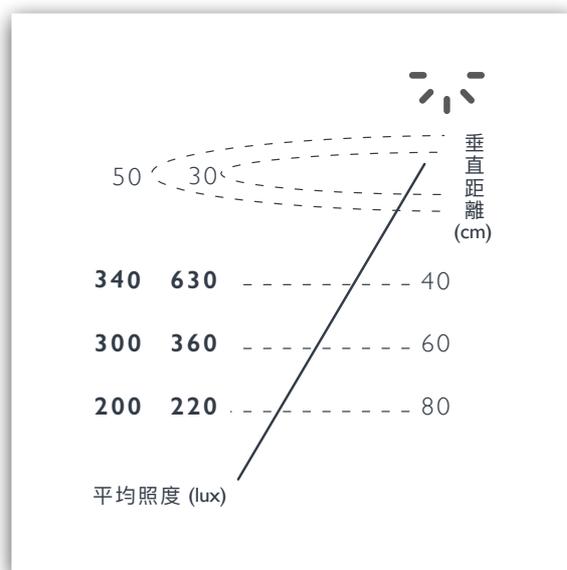

新月立燈 | L



光感生活館 (品牌展廳)

台灣新北市三重市三和路四段111-32號3樓

www.xcellentdesign.com.twservice@xcellentdesign.com

Xcellent

LINE: @XcellentDesign

版本發佈日: 2024.09.05