



光景 | 幻

Xcellent





設計靈感

光孕育天地間萬物，創作大地美麗的風景，醞釀了「光景」概念的成形。孕育是一種過程，對人而言就是一段生命的歷程，「光景」想要陳述的便是生命裡的內在之光與生命歷程間的起承轉合。儘管每個人的生命都是如此的獨一無二，但卻總循著某種軌跡一步步地悟出生命的智慧。「光景」的設計就在這樣的體悟中，由軌道概念出發，陸續發展出「聚」、「幻」、「衍」、「寂」四個子系列。

「幻」的概念來自對疫情時代的省思，生命是一場場的夢幻泡影，我們或許在其中迷失方向原地打轉，然而在迷霧裡的徘徊也是生命必經的試煉，鍛鍊著我們更具睿智的方向感。在產品的呈現上我們捨去了軌道架構，改以圓盤呈現徘徊的意境，在光板外罩上玻璃，光或來自發亮的光板，或由玻璃罩來回反射，創造真假虛實的多種光影，我們尋尋覓覓的內在之光，就在這兒，在似幻如謎之中。



FEATURE



平面與曲面的視覺交織

片狀發光體搭配圓潤玻璃，平面與曲面共創不同角度的視覺感受。光板舒適光，直視不刺眼，盡情享受光之美學。

虛實多樣的光影變化

手工口吹玻璃塑造每一個燈體的獨一，將導光板特殊的面光源來回反射出豐富多樣、真假虛實交織的光環，創造豐盛絢麗的視覺感受。






兩種玻璃選項

清透玻璃與琥珀色玻璃罩，圓潤可愛的外型，傳遞晶透視覺效果與會心一笑的療癒能量。可依空間訂製燈體數，呈現數大的燦爛。

規格

產品	光景 幻 IP	光景 幻 3PR
型號	XL50-BDCBA	XL50-BECBA
光源	LED	LED
用電量	3.2瓦	9.2瓦
光通量	140 lm	410 lm
電壓	100~240V 50/60Hz	100~240V 50/60Hz
色溫	3000K	3000K
演色性	CRI 90	CRI 90
調光	無	無
頂蓋	10cm 盤型霧黑烤漆	35cm 盤型霧黑烤漆
線長	2.5mm直徑黑細線，2米 (可調整)	2.5mm直徑黑細線，2米 (可調整)
淨重	0.9公斤	3.3公斤

照度

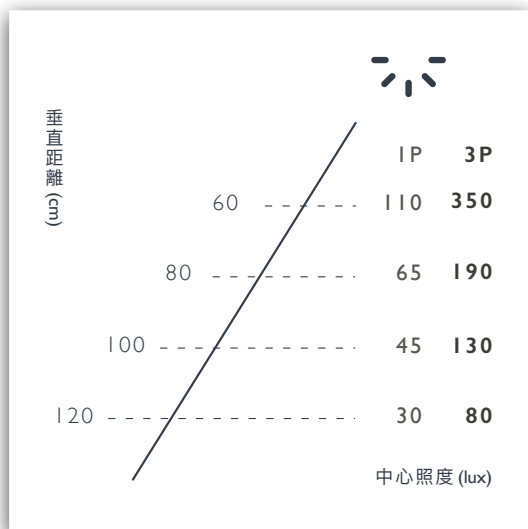

設計師

陳德勝、張婉茹

材質

微曲鏡PMMA光板

手工口吹玻璃


烤漆鋼

烤漆塑料


配色

玫瑰金 + 清玻璃

玫瑰金 + 琥珀色玻璃

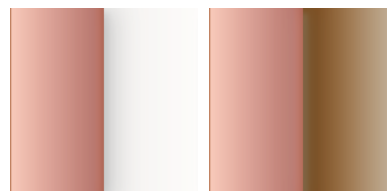

尺寸 (unit:mm)

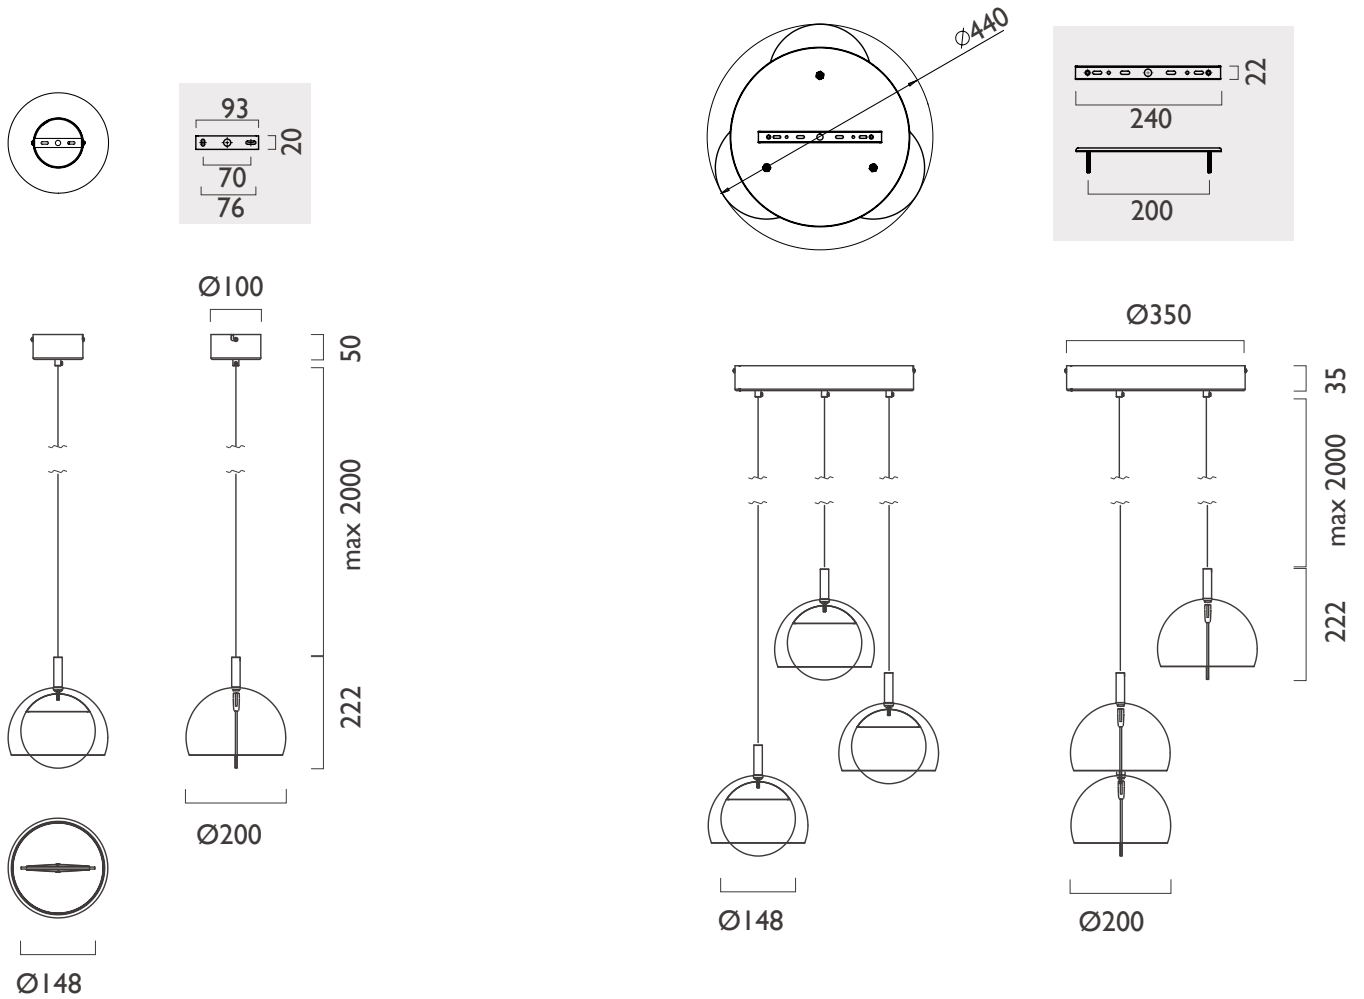

光景 幻 吊燈 | IP

光景 幻 吊燈 | 3P


註：手工口吹玻璃，在吹塑製作過程會有空氣藏於玻璃膏產生氣泡，表面也會因轉動產生波紋與厚度不同的狀況發生，以上均為手工製造過程中無可避免的現象，非不良品，請知悉。



規格

產品	光景 幻 3PL
型號	XL50M-03S
光源	LED
用電量	8瓦
光通量	410 lm
電壓	100~240V 50/60Hz
色溫	3000K
演色性	CRI 90
調光	無
頂蓋	80cm 長型金屬罩 — 霧黑
線長	Ø2.5mm 黑細線，2米 (可調整)
淨重	3.7kg

尺寸 (unit:mm)

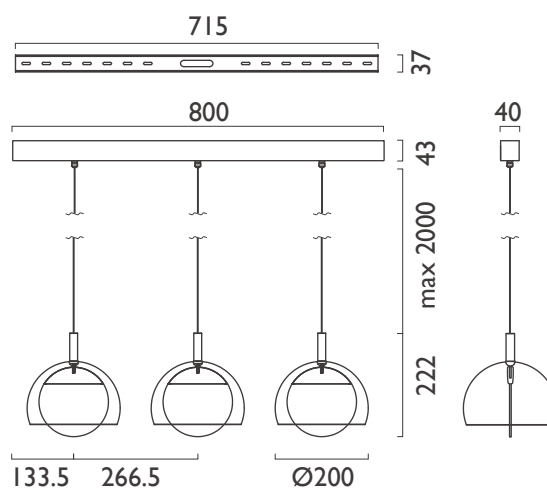




規格

產品	光景 幻 4PL
型號	XL50M-04S
光源	LED
用電量	10.6瓦
光通量	550 lm
電壓	100~240V 50/60Hz
色溫	3000K
演色性	CRI 90
調光	無
頂蓋	120cm 長型金屬罩 — 霧黑
線長	Ø2.5mm黑細線，2米 (可調整)
淨重	4.7kg

尺寸 (unit:mm)

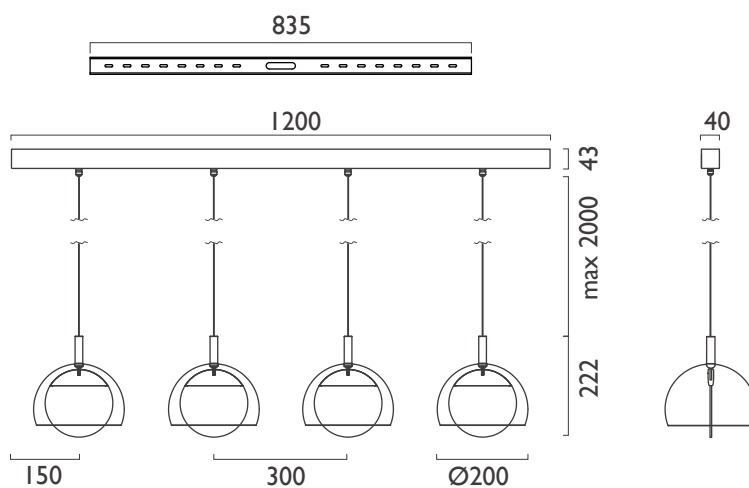




規格


產品	光景 幻 5PL
型號	XL50M-05S
光源	LED
用電量	13.4瓦
光通量	680 lm
電壓	100~240V 50/60Hz
色溫	3000K
演色性	CRI 90
調光	無
頂蓋	150cm 長型金屬罩 — 霧黑
線長	∅2.5mm黑細線，2米 (可調整)
淨重	5.7kg

尺寸 (unit:mm)

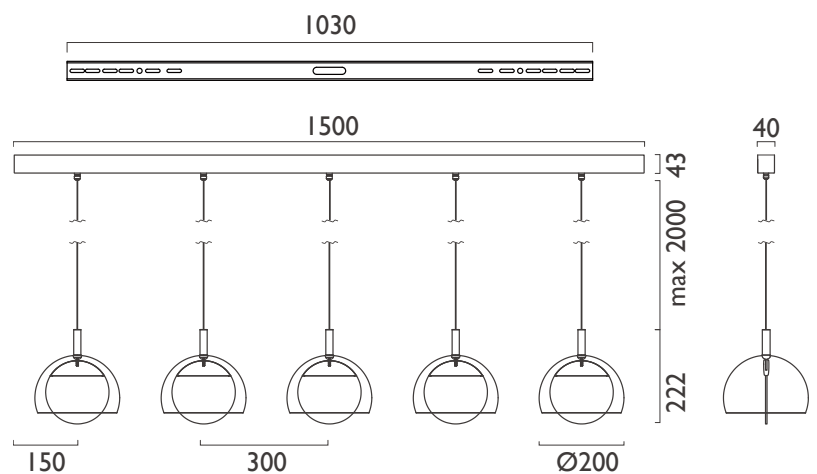


其他安裝選項 (unit:mm)

A. 隱藏式吸頂



B. 蜘蛛吸頂盒 (可安裝1-5盞)

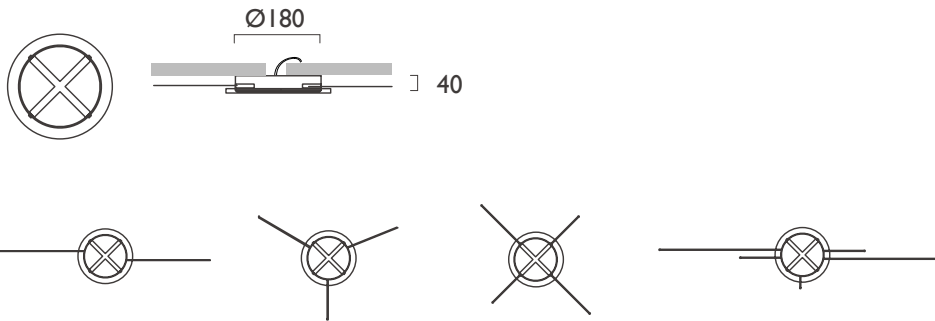

Xcellent

光感生活館 (品牌展廳)

台灣新北市三重市三和路四段111-32號3樓

www.xcellentdesign.com.tw

service@xcellentdesign.com

LINE: @XcellentDesign

版本發佈日: 2024.03.31