



光景 | 聚



設計靈感


光孕育天地間萬物，創作大地美麗的風景，這樣的圖像醞釀了「光景」概念的成形。孕育是一種過程，對人而言就是一段生命的歷程，而「光景」想要陳述的便是生命裡的內在之光與生命歷程間的起承轉合。儘管每個人的生命都是如此的獨一無二，但卻總循著某種軌跡一步步地悟出生命的智慧。「光景」的設計就在這樣的體悟中，由軌道概念出發，並陸續發展出「聚」、「幻」、「衍」、「寂」四個子系列。

光景 | 聚Gathering

我們一生中有許許多多的相遇，每個相遇都是一個光，都鍛鍊著我們的人生智慧，這些鍛鍊讓我們創造出生命的美好樣貌。在產品的呈現上我們以回型軌道表達生命的輪迴的概念，在這一世的這個迴里，依附在軌道上的大大小小光板是那些鍛鍊內在之光的種種相遇，每個相遇都是獨特與絢爛，聚成我們生命美好風景。



 豫禾設計
INTERIOR DESIGN

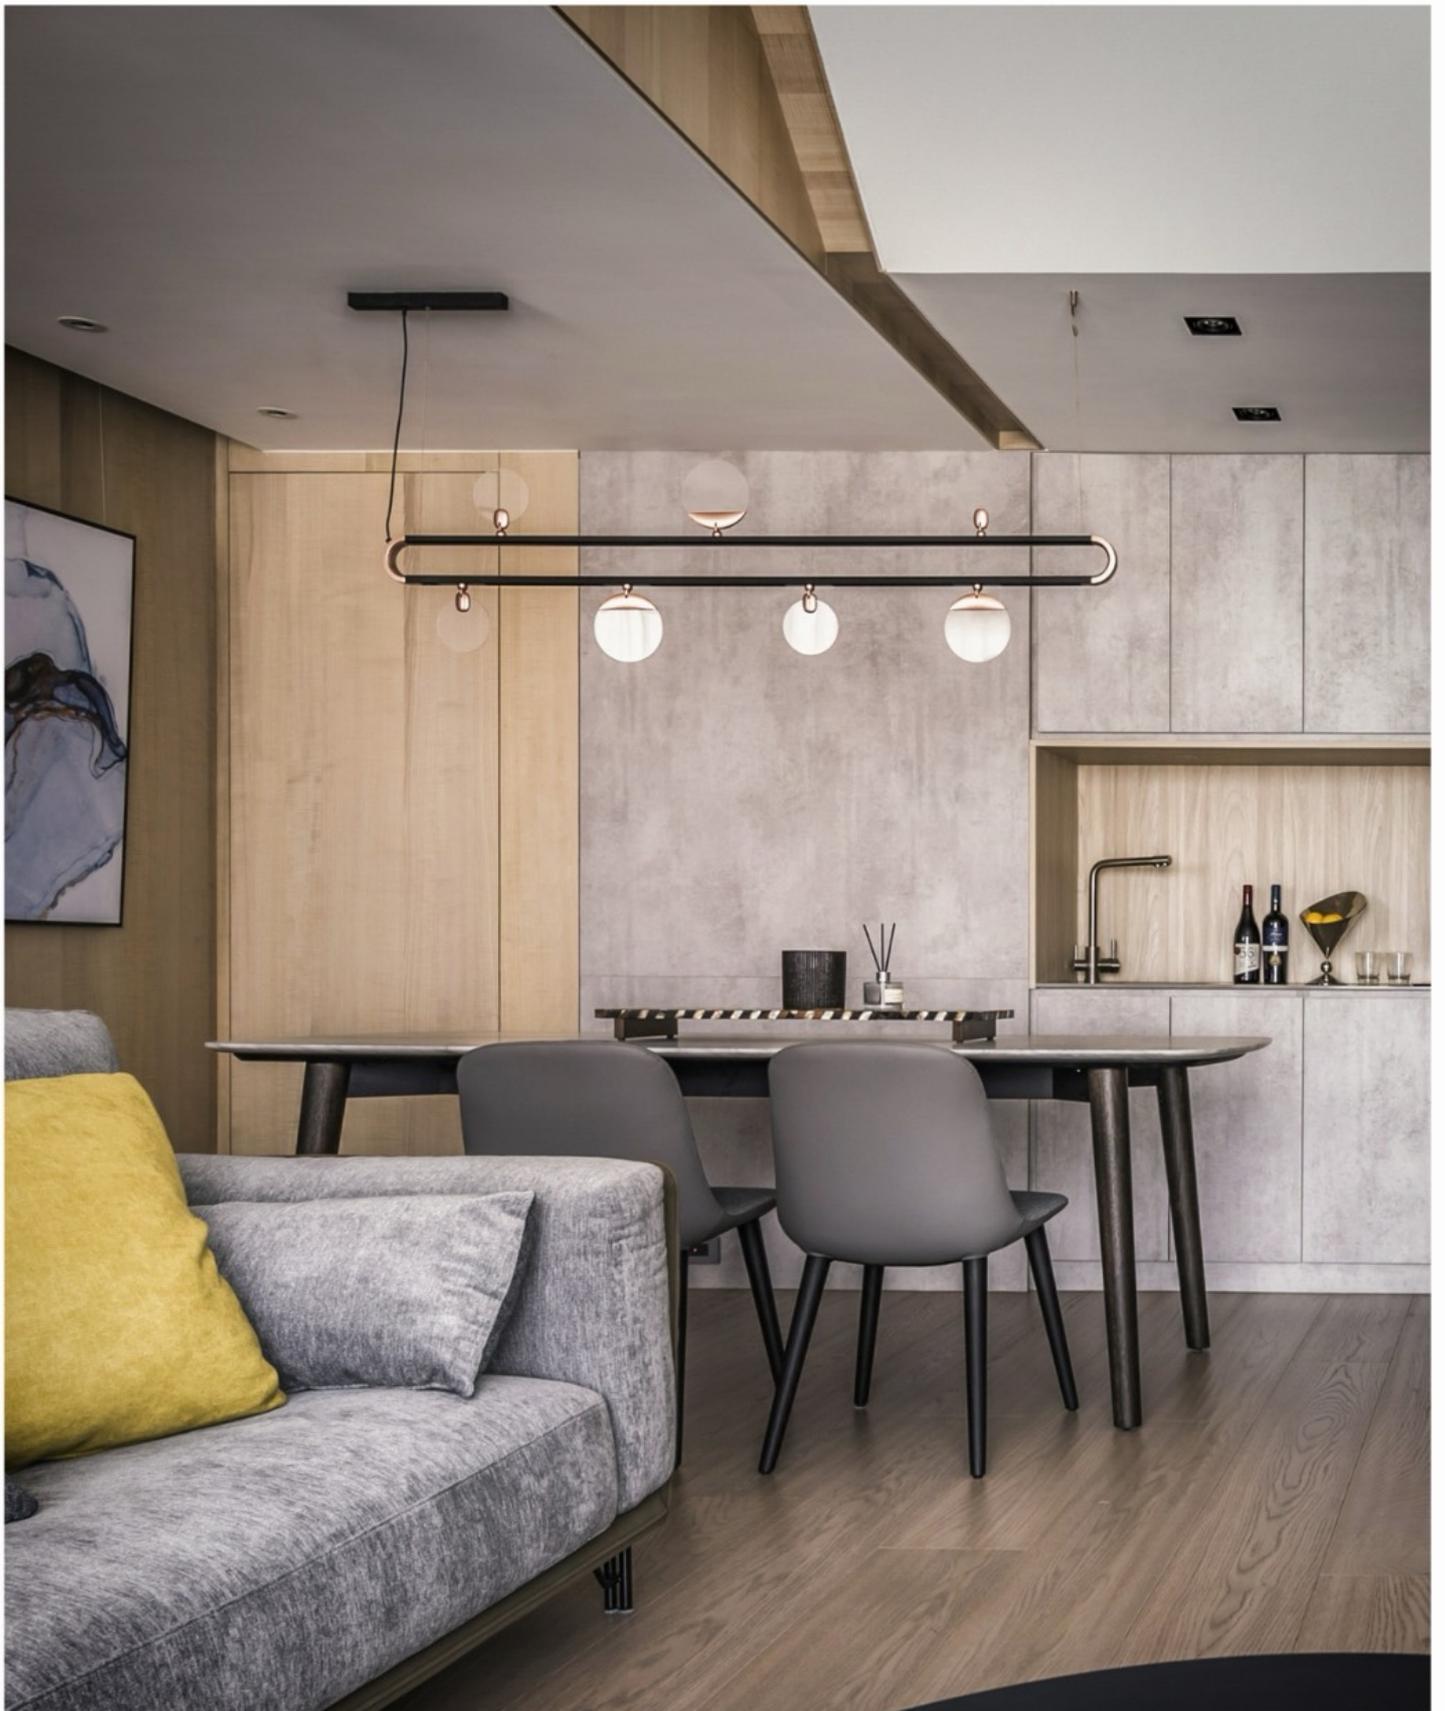





產品特色

333變化多種組合，滿足不同需求


70, 125, 160cm三款標準軌道長度，直、衡、平三種垂掛方式，小圓、中圓、投射燈三種單燈選項，變化出多樣選項¹，可依據長桌以及使用需求做選擇。



註1：標準的搭配選項請見以下的產品頁面。

自由移動，快速插拔

單燈可於上下兩個軌道上安裝，按下鎖扣即通電，固定於軌道內防止掉落。解除鎖扣可拆卸以移動擺放位置，也便於維修清潔。

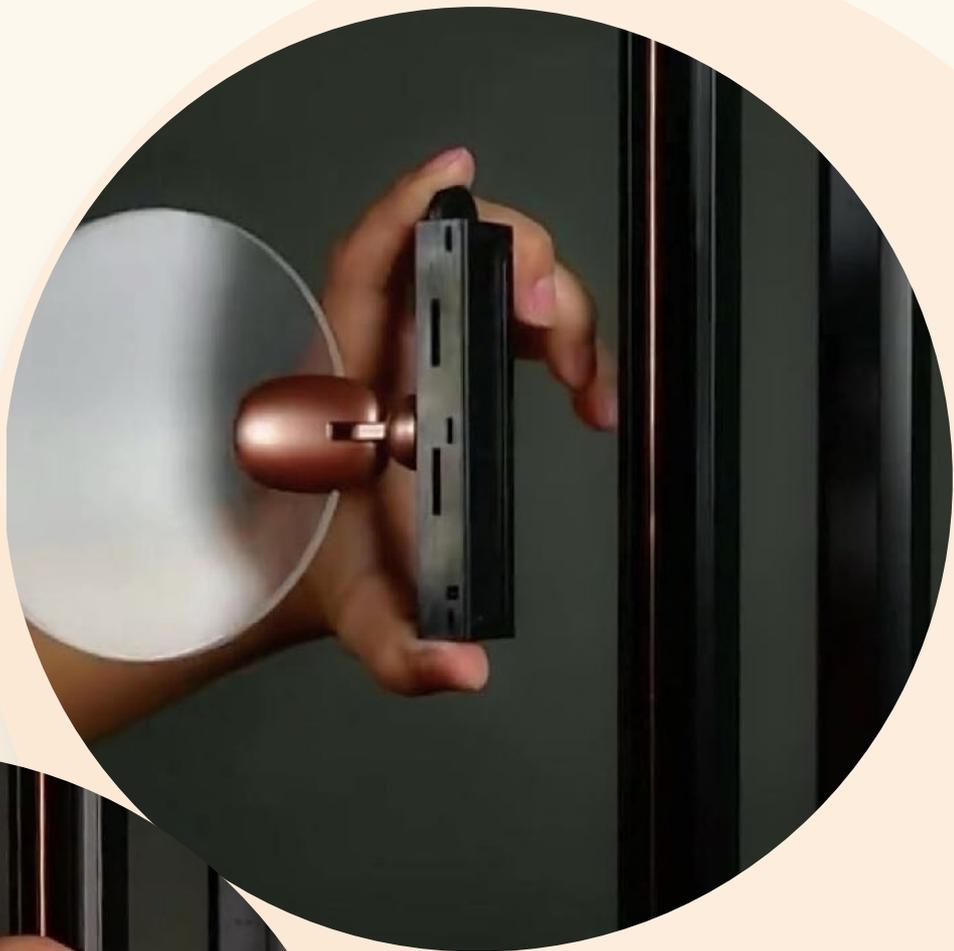


單燈自由轉動，各有所長

單燈皆可上下左右旋轉，自由調整燈的姿態與光的方向。小圓燈主打氣氛，中圓燈提供均勻廣角的亮度，投射燈聚光燈體上有單獨開關可視需要增加區域性的照度。






產品	聚 橫SA
型號	XL50-111P-2A
長度	70cm
垂掛	橫式
單燈	2小圓 + 1中圓 ²
用電量	5.5瓦
光通量	≈265 流明
電壓	100~240V 50/60Hz
色溫	3000K
演色性	90CRI
調光	無
吸頂	長條霧黑烤漆鋼
吊線	環保熱塑彈性線 + 鋼索，2米(可調整)
淨重	1.9kg

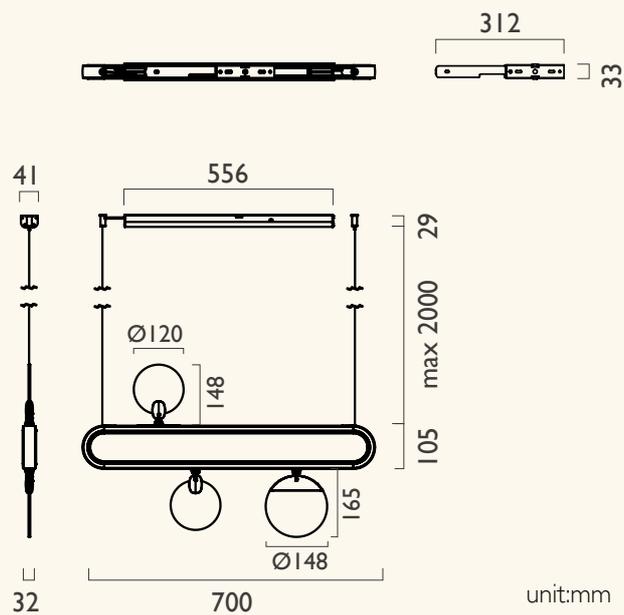

註2：可自行加購單燈，詳見單燈規格選項。




產品	聚 橫MA		
型號	XL50-211P-2A	電壓	100~240V 50/60Hz
長度	125cm	色溫 演色性	3000K 90CRI
垂掛	橫式	調光	無
單燈	3小圓 + 3中圓 ²	吸頂	長條霧黑烤漆鋁
用電量	11瓦	吊線	環保熱塑彈性線 + 鋼索，2米(可調整)
光通量	≈640 流明	淨重	3.3kg

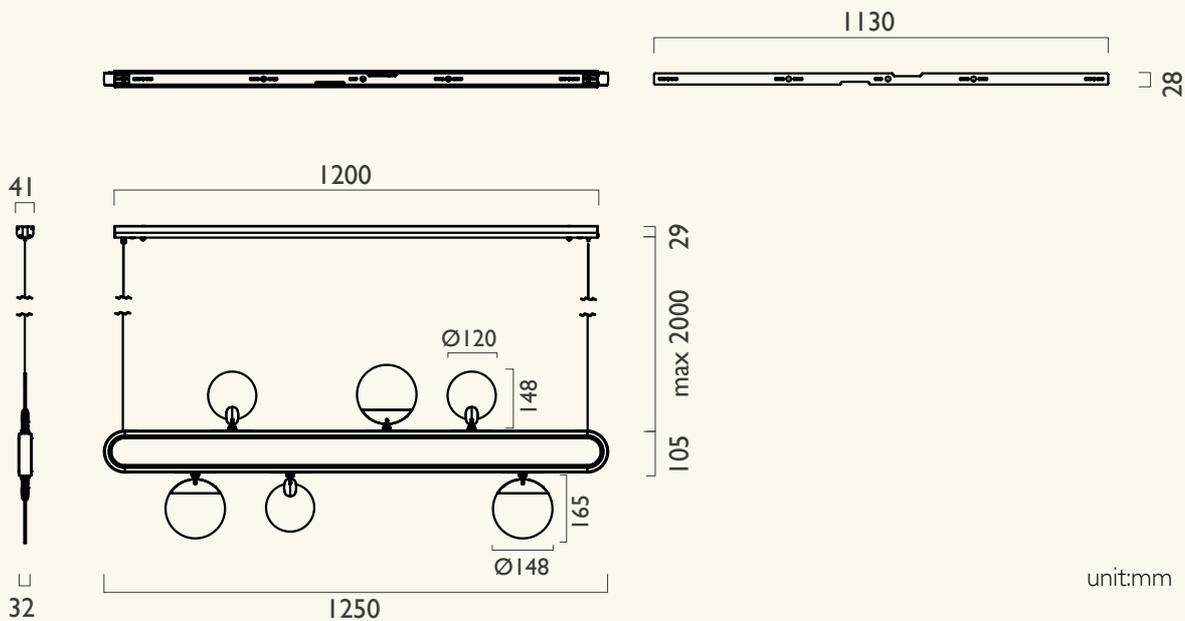




產品	聚 橫MC		
型號	XL50-211P-2C	電壓	100~240V 50/60Hz
長度	125cm	色溫 演色性	3000K 90CRI
垂掛	橫式	調光	無
單燈	3小圓+1中圓+2投射燈 ²	吸頂	長條霧黑烤漆鋁
用電量	11.6瓦	吊線	環保熱塑彈性線+鋼索，2米(可調整)
光通量	≈560 流明	淨重	3.7kg

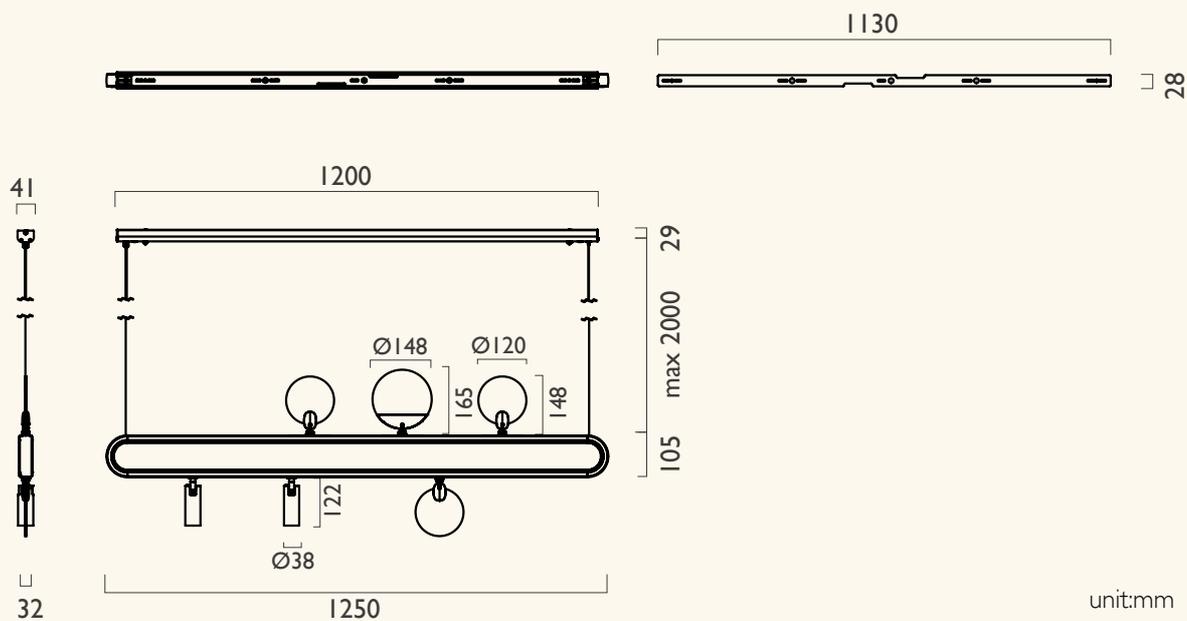




產品	聚 橫MD		
型號	XL50-21 IP-2D	電壓	100~240V 50/60Hz
長度	125cm	色溫 演色性	3000K 90CRI
垂掛	橫式	調光	無
單燈	5投射燈 ²	吸頂	長條霧黑烤漆鋁
用電量	15.2瓦	吊線	環保熱塑彈性線+鋼索，2米(可調整)
光通量	≈560 流明	淨重	3.4kg

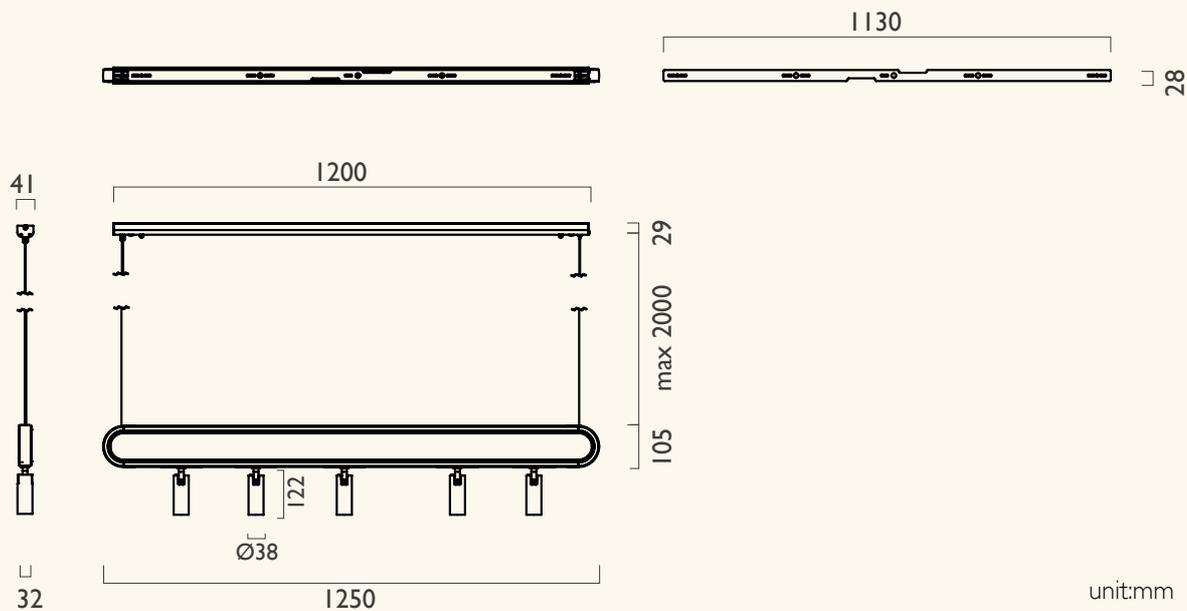




產品	聚 橫LA		
型號	XL50-41 IP-2A	電壓	100~240V 50/60Hz
長度	160cm	色溫 演色性	3000K 90CRI
垂掛	橫式	調光	無
單燈	5小圓 + 3中圓 ²	吸頂	長條霧黑烤漆鋁
用電量	12.5瓦	吊線	環保熱塑彈性線 + 鋼索, 2米(可調整)
光通量	≈745 流明	淨重	4.2kg

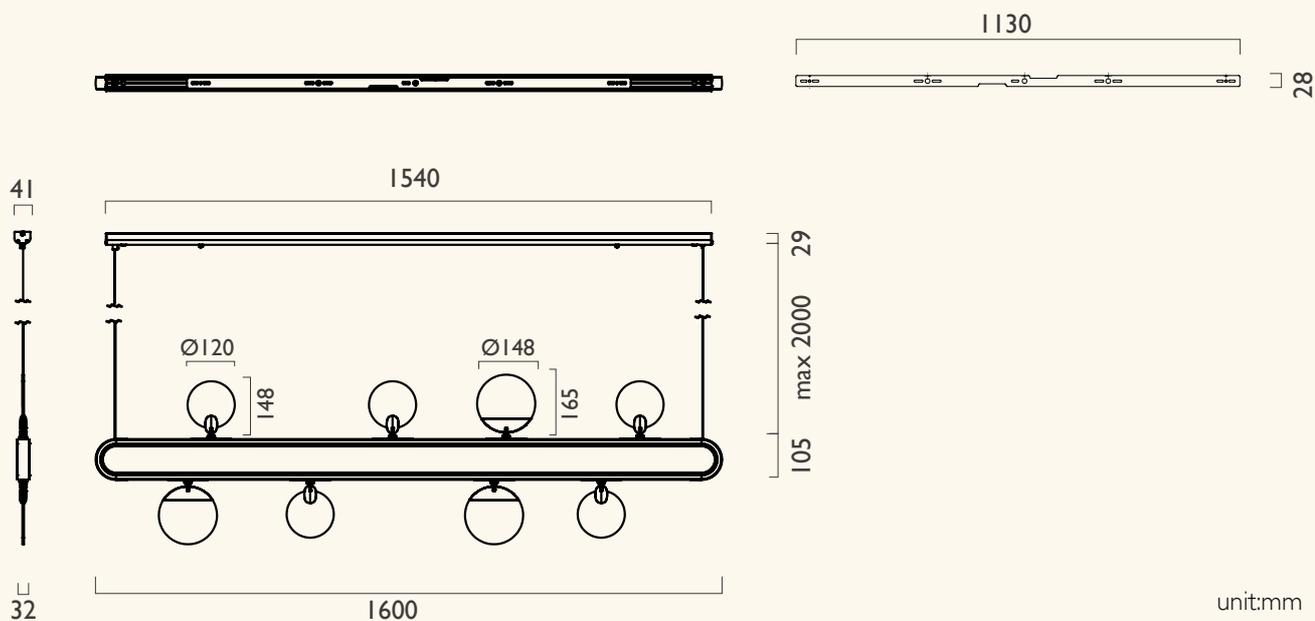

unit:mm




產品	聚 橫LC		
型號	XL50-41 IP-2C	電壓	100~240V 50/60Hz
長度	160cm	色溫 演色性	3000K 90CRI
垂掛	橫式	調光	無
單燈	3小圓 + 2中圓 + 3投射燈 ²	吸頂	長條霧黑烤漆鋁
用電量	16.8瓦	吊線	環保熱塑彈性線 + 鋼索，2米(可調整)
光通量	≈840 流明	淨重	4.3kg

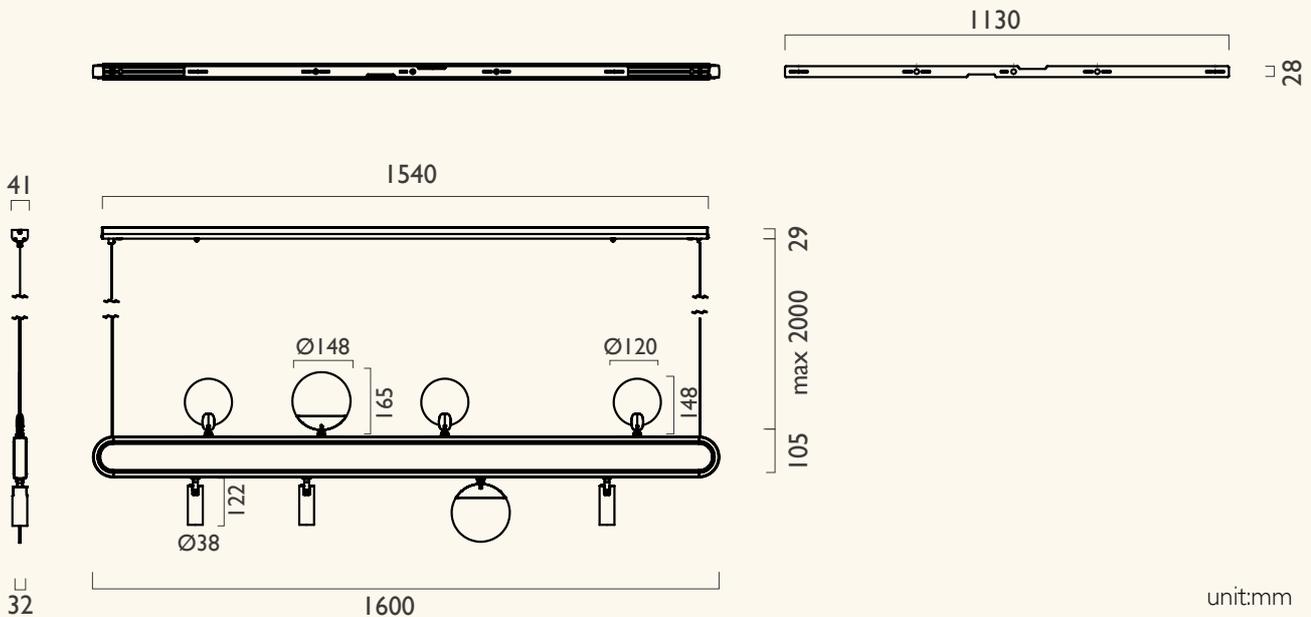


unit:mm





產品	聚 橫LD		
型號	XL50-41 IP-2D	電壓	100~240V 50/60Hz
長度	160cm	色溫 演色性	3000K 90CRI
垂掛	橫式	調光	無
單燈	7投射燈 ²	吸頂	長條霧黑烤漆鋁
用電量	20.7瓦	吊線	環保熱塑彈性線+鋼索，2米(可調整)
光通量	~840 流明	淨重	4.4kg

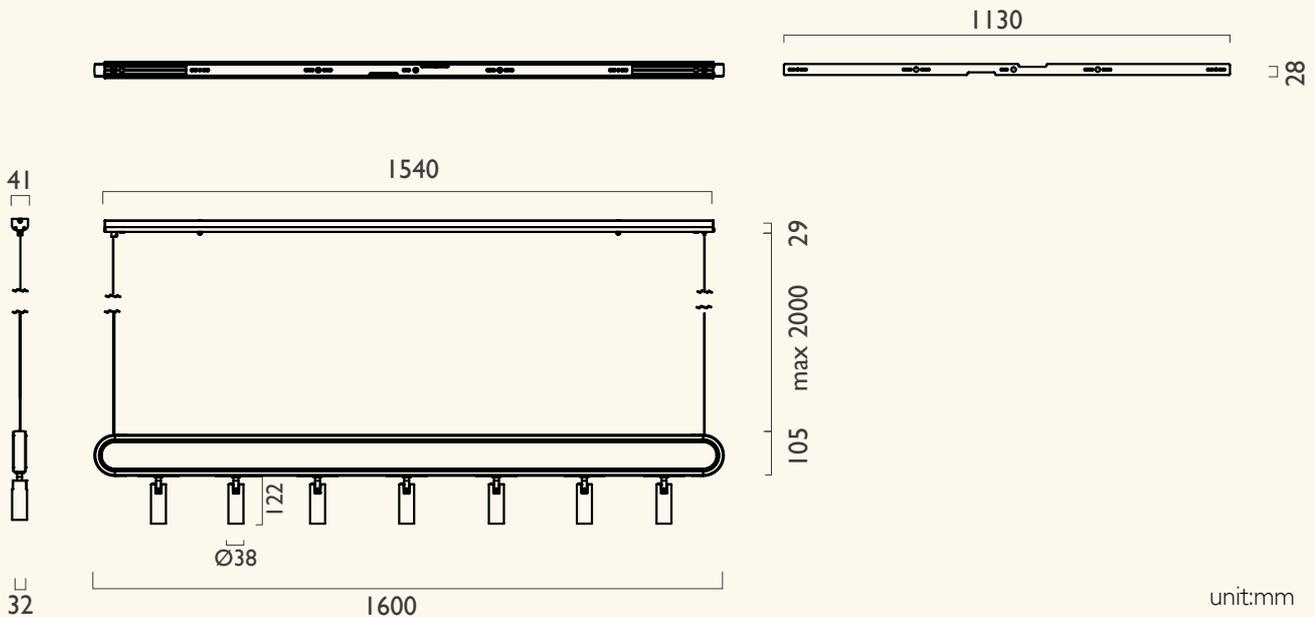

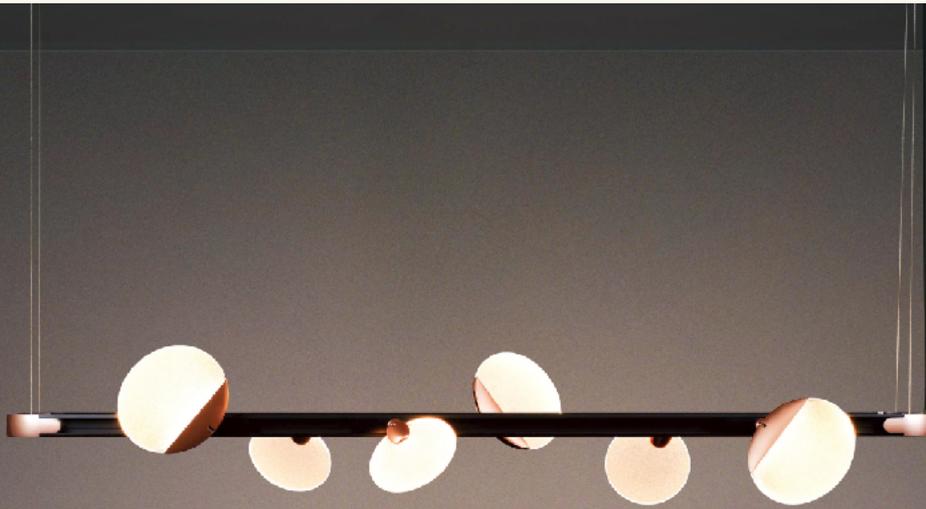


產品	聚 平MA		
型號	XL50-23 IP-2A	電壓	100~240V 50/60Hz
長度	125cm	色溫 演色性	3000K 90CRI
垂掛	平式	調光	無
單燈	3小圓 + 3中圓 ²	吸頂	長條霧黑烤漆鋁
用電量	11瓦	吊線	環保熱塑彈性線 + 鋼索，2米(可調整)
光通量	≈640 流明	淨重	3.3kg

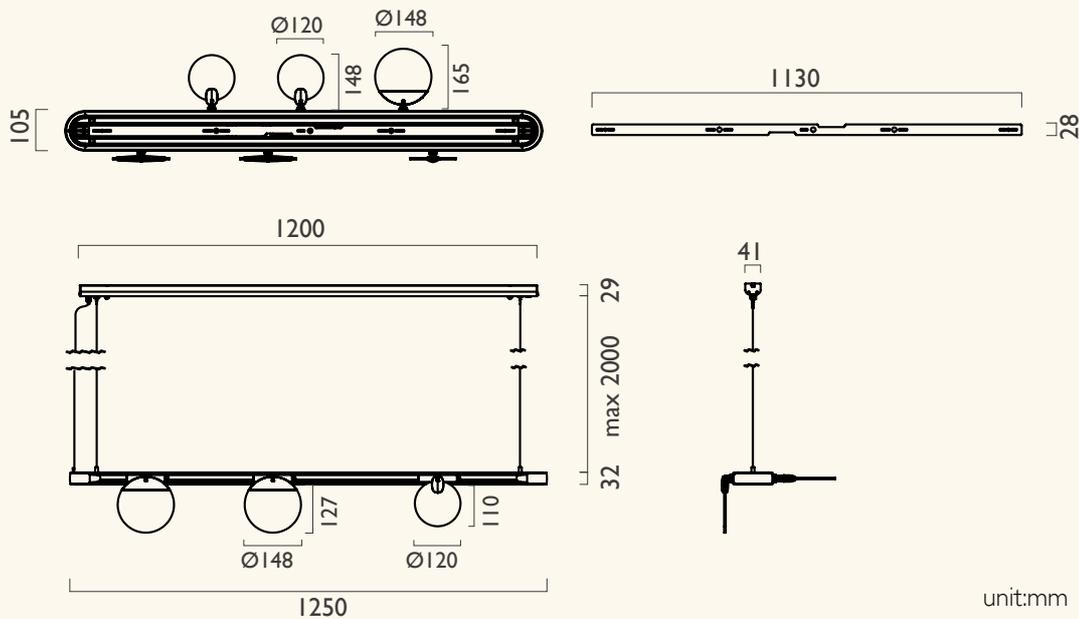

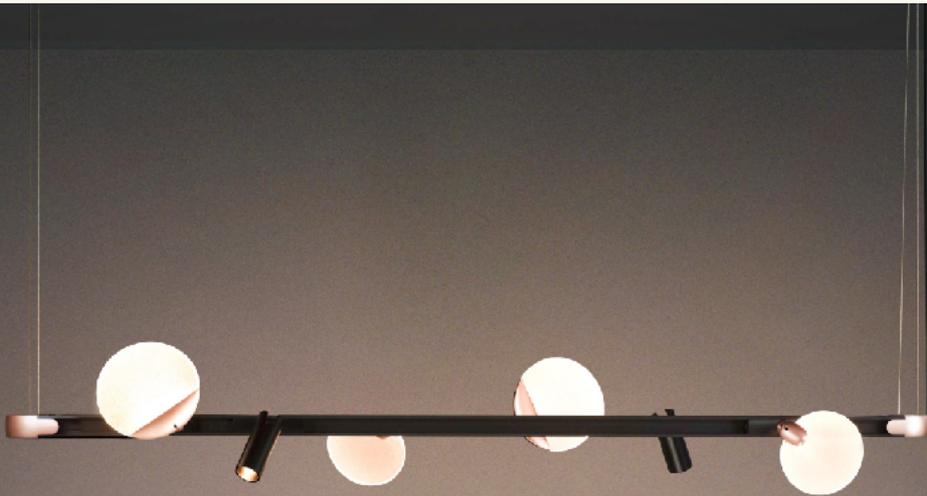


產品	聚 平MC		
型號	XL50-23 IP-2C	電壓	100~240V 50/60Hz
長度	125cm	色溫 演色性	3000K 90CRI
垂掛	平式	調光	無
單燈	2小圓+2中圓+2投射燈 ²	吸頂	長條霧黑烤漆鋁
用電量	13.3瓦	吊線	環保熱塑彈性線+鋼索，2米(可調整)
光通量	≈640 流明	淨重	3.4kg

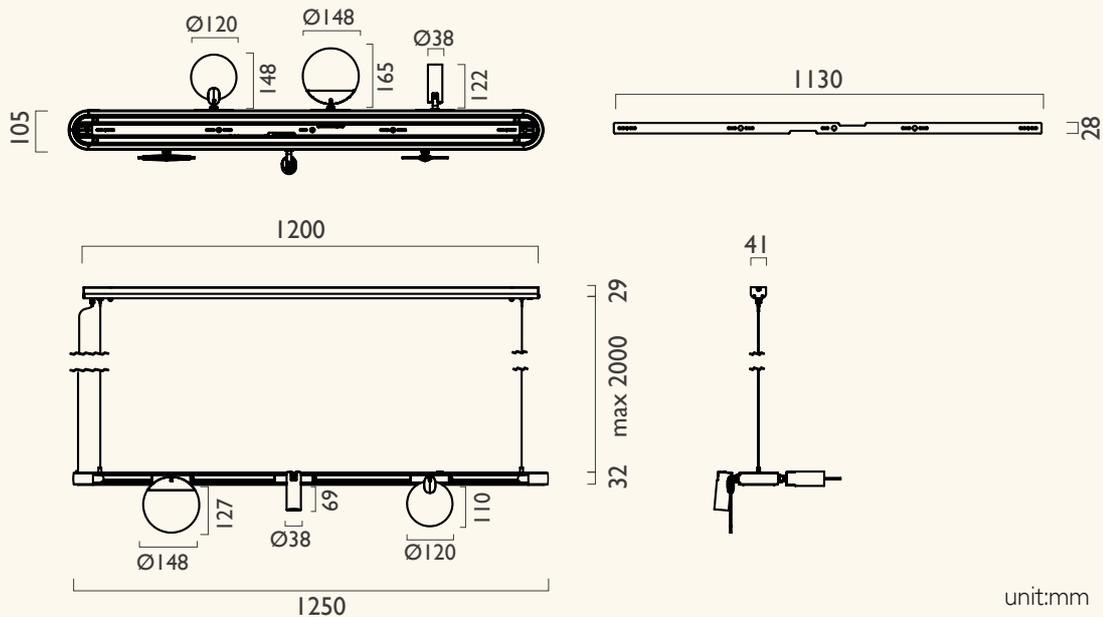





產品	聚 平LA		
型號	XL50-43 IP-2A	電壓	100~240V 50/60Hz
長度	160cm	色溫 演色性	3000K 90CRI
垂掛	平式	調光	無
單燈	5小圓 + 3中圓 ²	吸頂	長條霧黑烤漆鋁
用電量	12.5瓦	吊線	環保熱塑彈性線 + 鋼索，2米(可調整)
光通量	≈745 流明	淨重	4.2kg

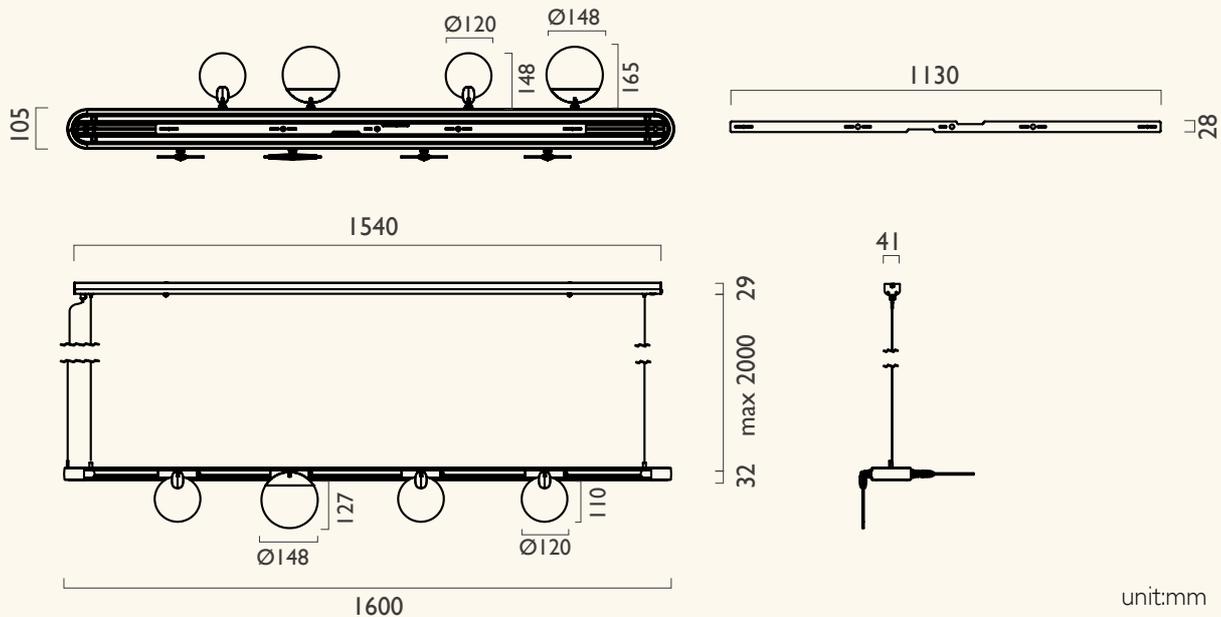

unit:mm

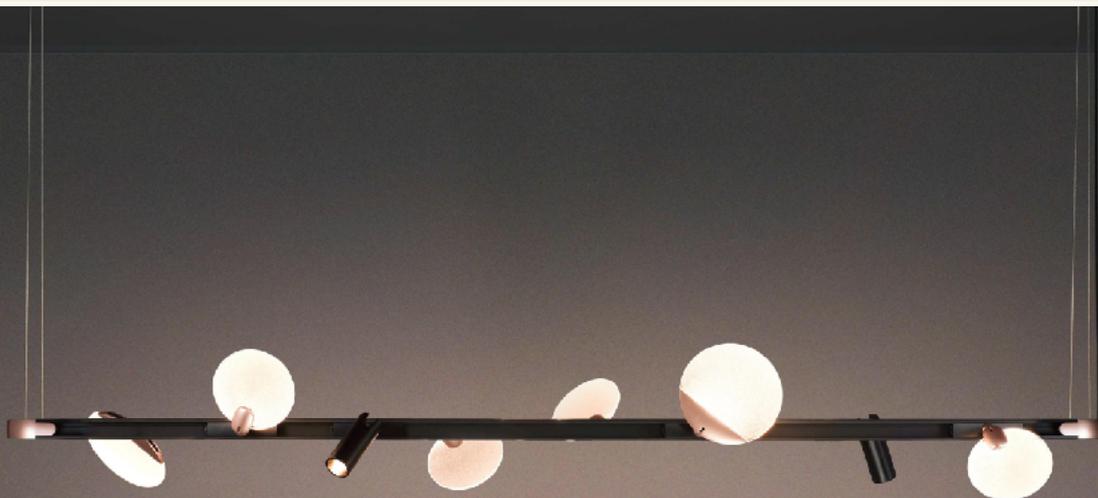


產品	聚 平LC		
型號	XL50-43 IP-2C	電壓	100~240V 50/60Hz
長度	160cm	色溫 演色性	3000K 90CRI
垂掛	平式	調光	無
單燈	4小圓+2中圓+2投射燈 ²	吸頂	長條霧黑烤漆鋁
用電量	14.8瓦	吊線	環保熱塑彈性線+鋼索，2米(可調整)
光通量	≈770 流明	淨重	4.3kg

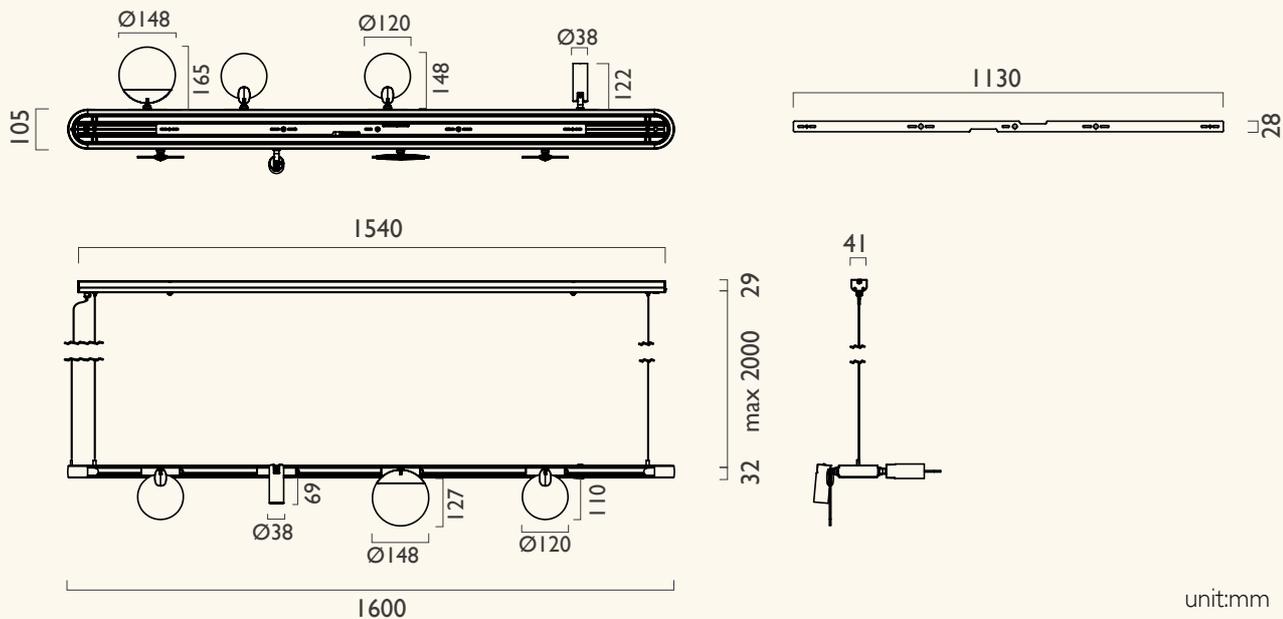




產品	聚 直SA
型號	XL50-121P-2A
長度	70cm
垂掛	直式
單燈	3小圓 ²
用電量	3.8瓦
光通量	≈160 流明
電壓	100~240V 50/60Hz
色溫	2700K
演色性	>80CRI
調光	無
吸頂	圓形霧黑烤漆鋼
吊線	環保熱塑彈性線+鋼索，2米(可調整)
淨重	1.9kg

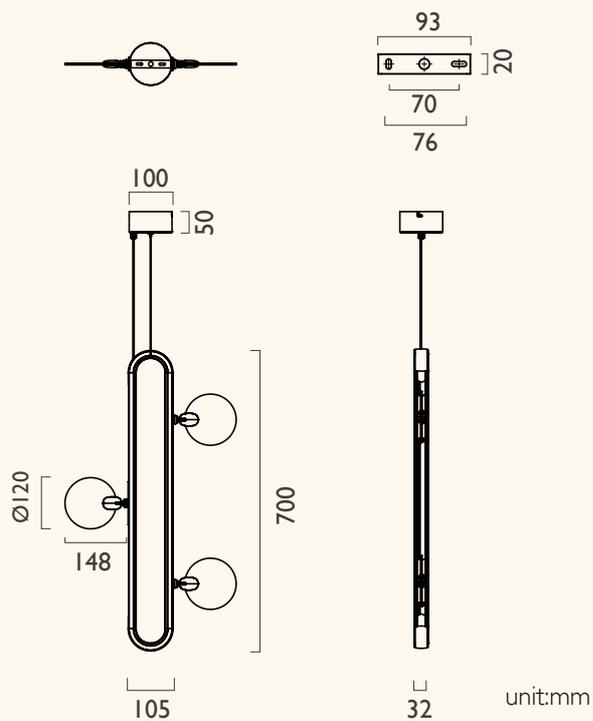



產品	聚 直MA
型號	XL50-22IP-2A
長度	125cm
垂掛	直式
單燈	7小圓 ³
用電量	6.6瓦
光通量	≈375 流明
電壓	100~240V 50/60Hz
色溫	2700K
演色性	>80CRI
調光	無
吸頂	圓形霧黑烤漆鋼
吊線	環保熱塑彈性線+鋼索，2米(可調整)
淨重	3.3kg

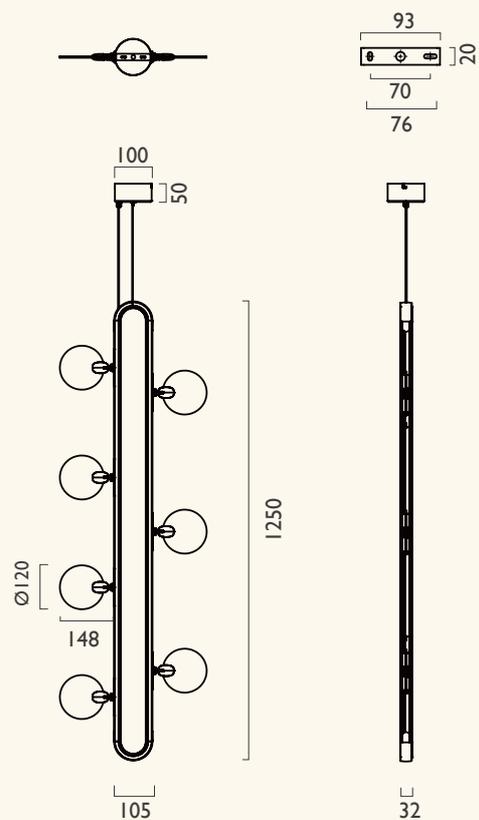

註3：可自行加購單燈（以8盞小圓為上限），詳見單燈規格選項。

unit:mm

設計師

陳德勝、張婉茹

材質

微曲鏡PMMA光板

烤漆鋁

陽極鋁

烤漆樹脂


配色

霧黑 + 玫瑰金




配件選項 (unit:mm)



A. 小圓燈

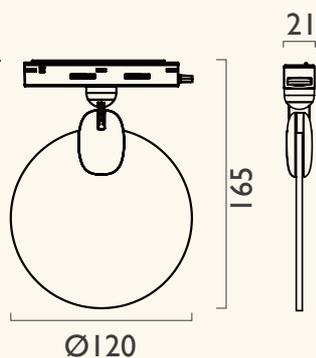

B. 中圓燈

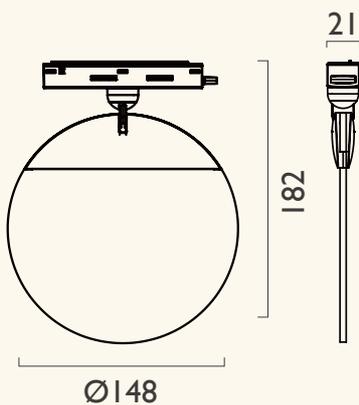


C. 投射燈

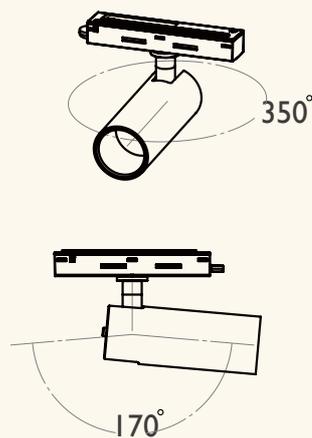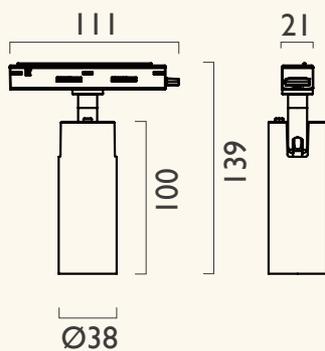


unit:mm

單燈	小圓燈	中圓燈	投射燈
型號	XL50-AAAB	XL50-BAAB	XL50-CCBB
材質	微曲鏡PMMA光板+ABS塑料		陽極鋁+ABS塑料
光源	LED	LED	LED COB
瓦數	0.4W	2.4W	2.7W
光通量	55流明	160流明	120流明
色溫	2700K	3000K	3000K
演色性	>80CRI	90CRI	90CRI
旋轉	雙向旋轉	雙向旋轉	雙向旋轉
單獨開關	無	無	單獨按鈕式開關
淨重	90g	140g	157g
配色	玫瑰金	玫瑰金	霧黑


小圓燈

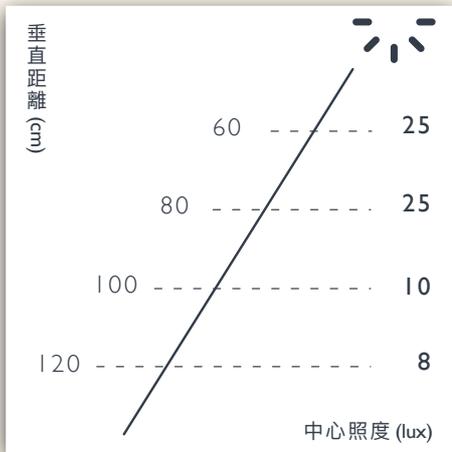


中圓燈

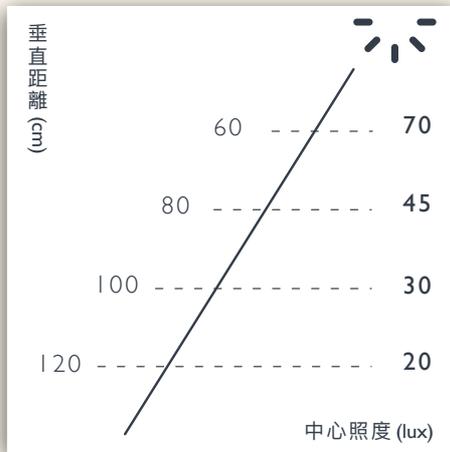

投射燈

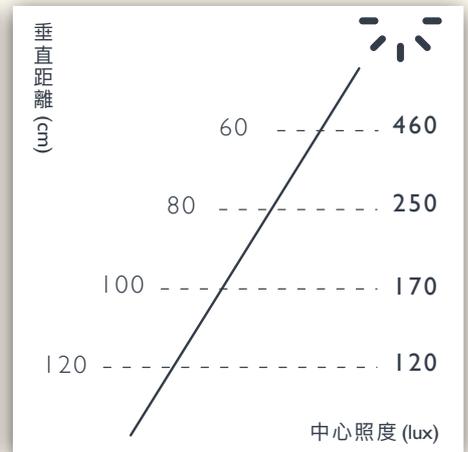


D. 橫式吊掛軌道

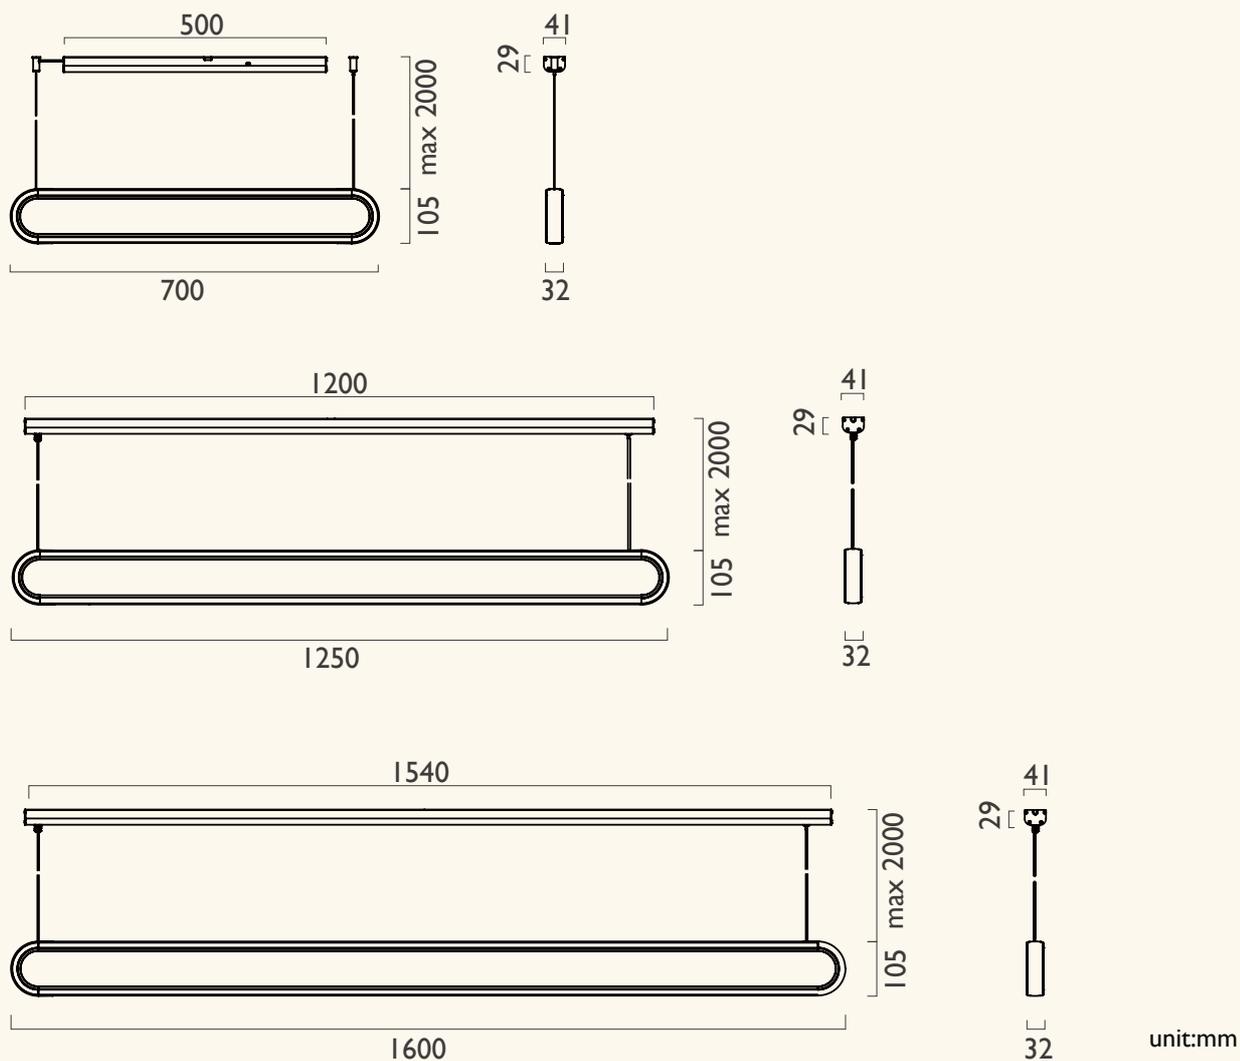


產品	橫掛軌道支架 S	橫掛軌道支架 M	橫掛軌道支架 L
型號	XL50-11IP-0	XL50-21IP-0	XL50-41IP-0
長度	70cm	125cm	160cm
垂掛	橫式	橫式	橫式
單燈	可選購	可選購	可選購
電載上限	54瓦	54瓦	90瓦
單燈上限	8	18	24
電壓	100~240V 50/60Hz		
調光	無		
吸頂	長條霧黑烤漆鋁		
吊線	環保熱塑彈性線+鋼索，2米(可調整)		
淨重	1.6kg	2.7kg	3.3kg

F. 平式吊掛軌道

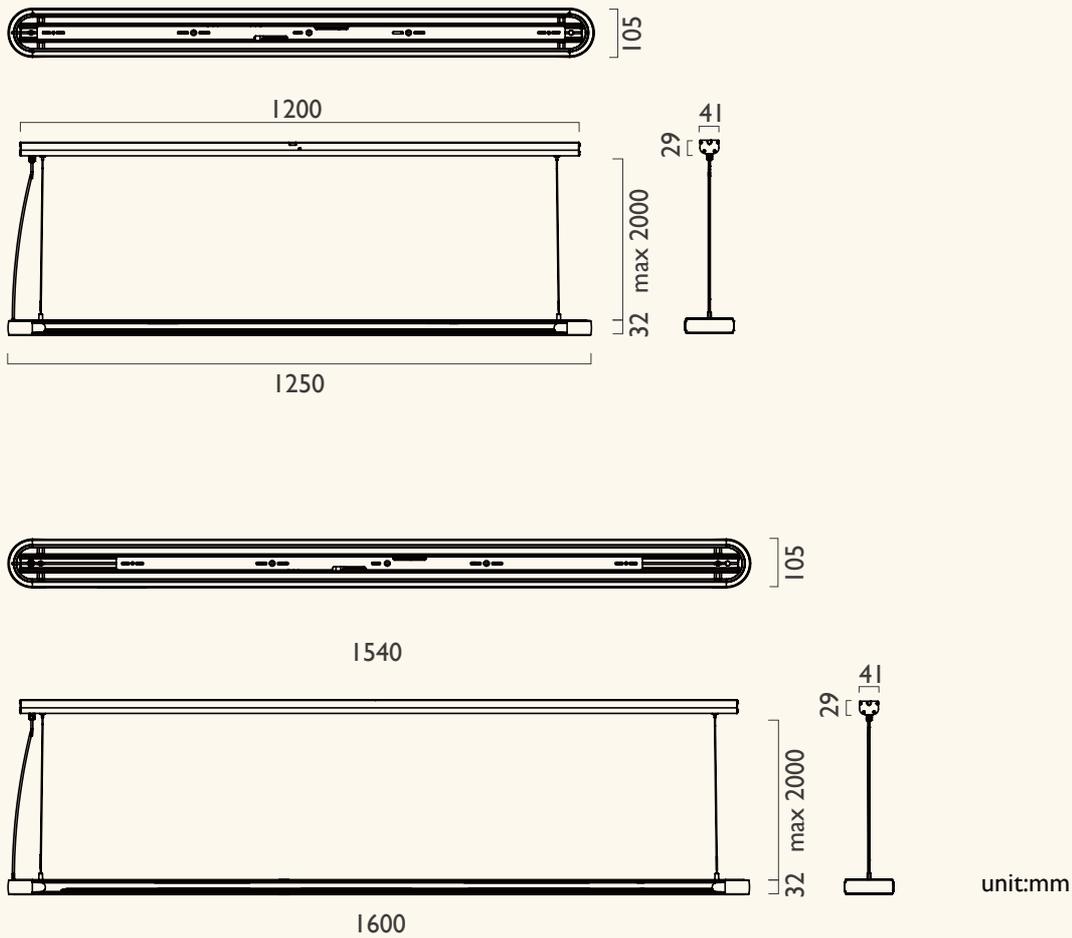

產品	平掛軌道支架 M	平掛軌道支架 L
型號	XL50-23 IP-0	XL50-43 IP-0
長度	125cm	160cm
垂掛	平式	平式
單燈	可選購	可選購
電載上限	54瓦	90瓦
單燈上限	18	24
電壓	100~240V 50/60Hz	
調光	無	
吸頂	長條霧黑烤漆鋁	
吊線	環保熱塑彈性線+鋼索，2米(可調整)	
淨重	2.7kg	3.3kg

F. 直式吊掛軌道

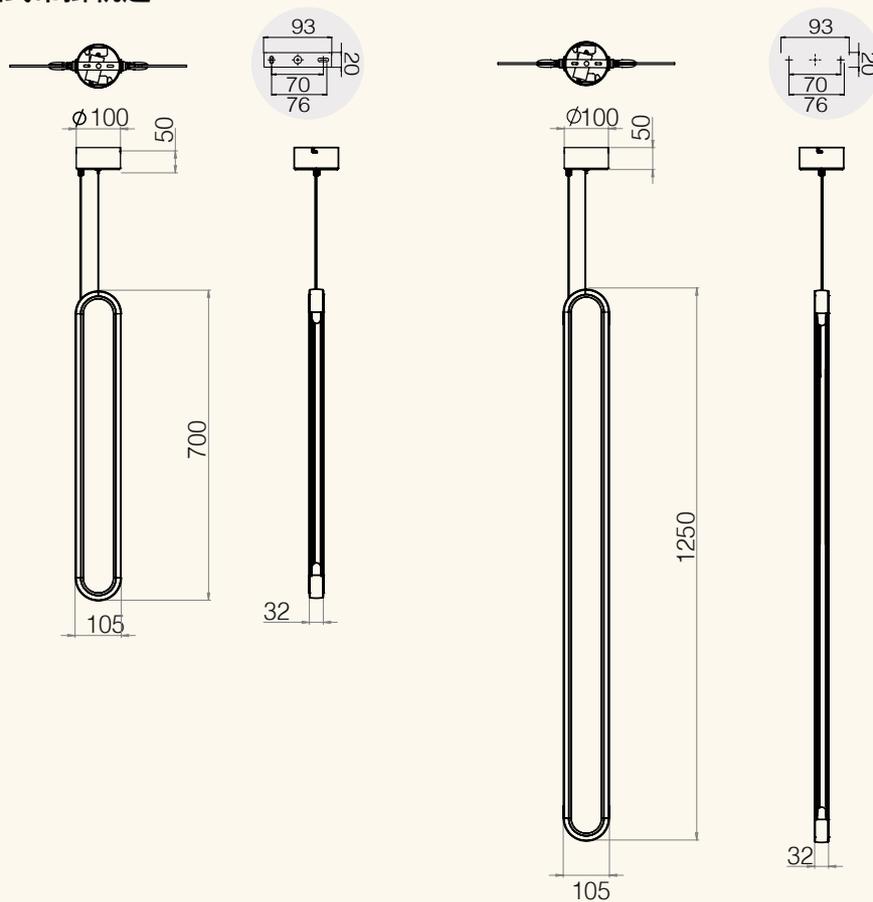


unit:mm



產品	直掛軌道支架 S	直掛軌道支架 M
型號	XL50-12IP-0	XL50-22IP-0
長度	70cm	125cm
垂掛	直式	直式
單燈	可選購	可選購
電載上限	54瓦	54瓦
單燈上限	8	18
電壓	100~240V 50/60Hz	
調光	無	
吸頂	霧黑烤漆鋼	
吊線	環保熱塑彈性線+鋼索，2米(可調整)	
淨重	1.5kg	2.5kg

其他安裝選項

A. 隱藏式

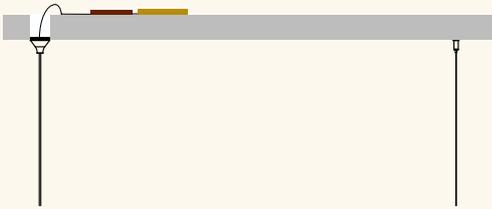

B. 外顯式短板

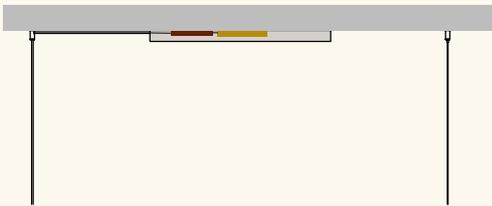







INTERIOR & PHOTO © CASA PAGODA






規格

產品	光景立燈架 S	光景立燈架 L
型號	XL50-120FS-001	XL50-320F-001
單燈	單燈另購，可於配件選項自選	
電壓	100~240V 50/60Hz	
調光	全段式觸控調光，觸控點於燈架中心點	
線長	環保熱塑彈性線，2米長	
淨重	7kg	8kg

 非常備品，長交期

尺寸 (unit:mm)

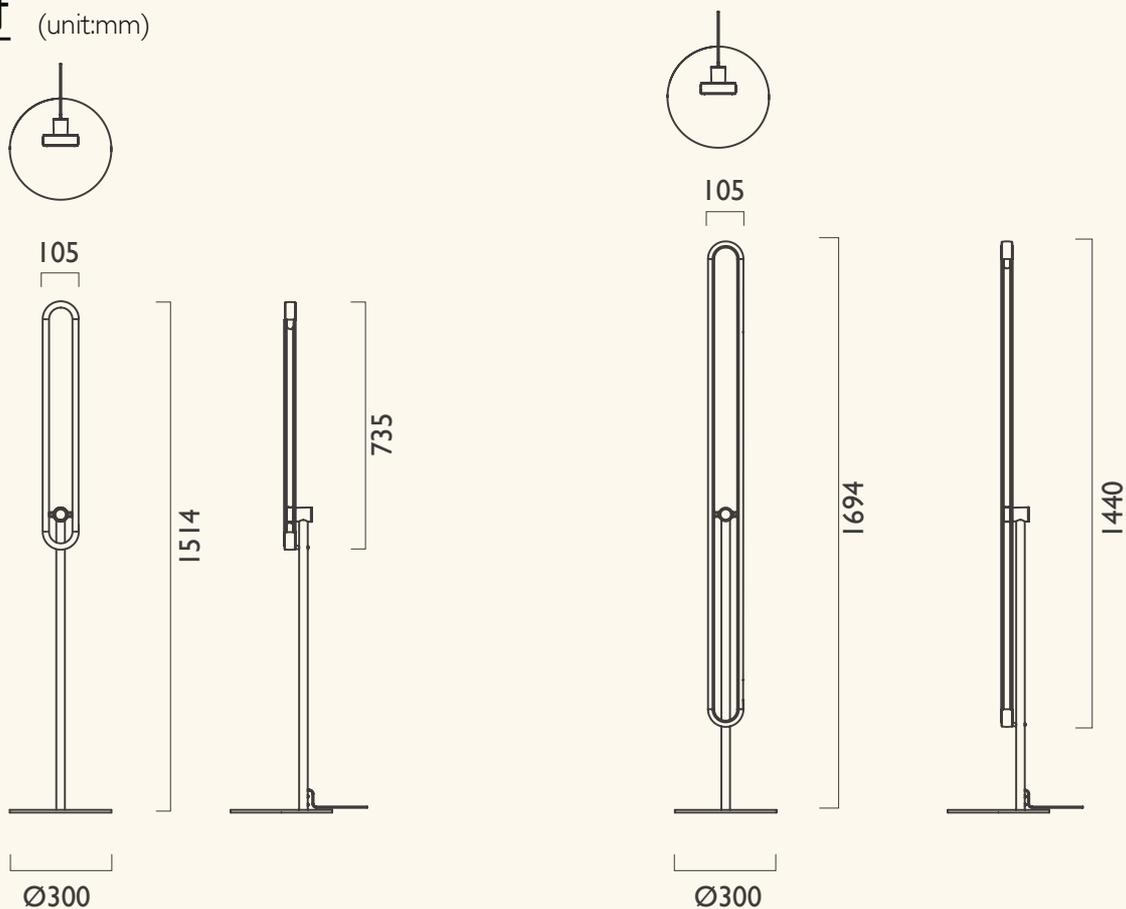

Xcellent

光感生活館 (品牌展廳)

台灣新北市三重市三和路四段111-32號3樓

www.xcellentdesign.com.tw

service@xcellentdesign.com

LINE: @XcellentDesign

版本發佈日: 2024.04.30